

WIELBLOKKEN CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.




Chariot pour portail suspendu.



90012


Gewicht poort: 450kg max.
Poids du portail: 450kg max.

Dagopening: 3M max.
Ouverture: 3M max.

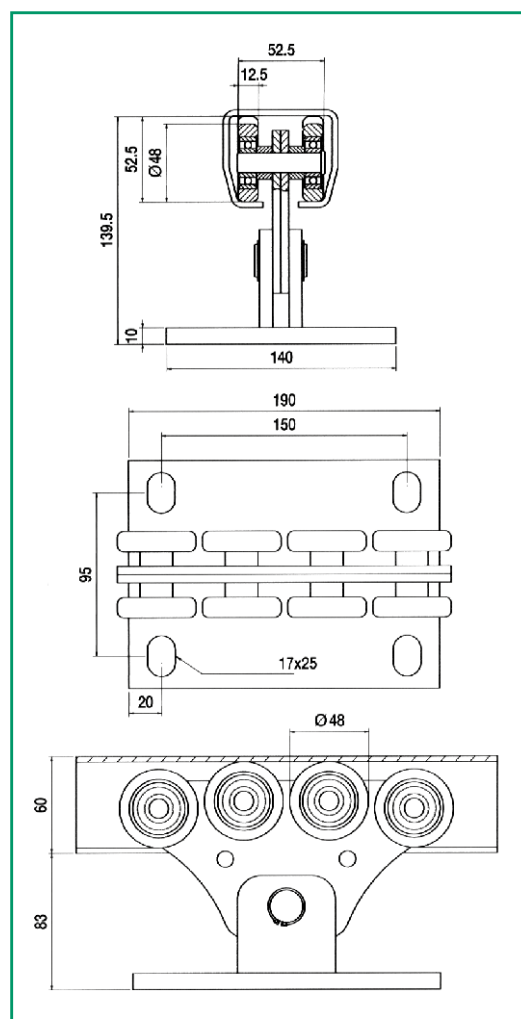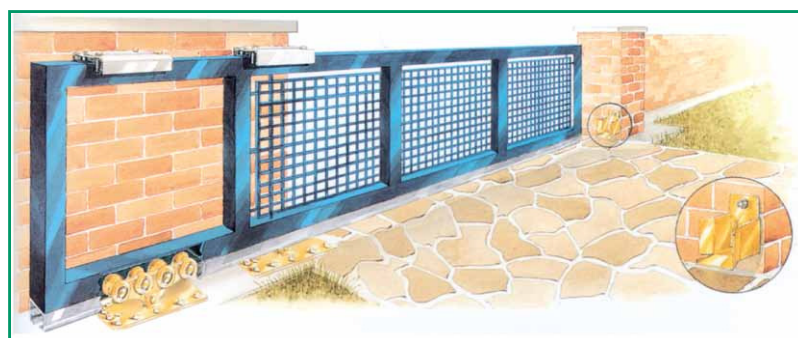


Rolpoortrail voor wielenblok 90012.


Rail pour chariot 90012.




90013/3M 90013/6M



90014/3M 90014/6M




Art. Nr Art. Nr	Lengte/Longueur 3m of/ou 6m	L mm	H mm	A mm	B mm	C mm	S mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
90013/3M	brut/non galvanisé	70	60	22	53	30	3,5	450
90013/6M	brut/non galvanisé	70	60	22	53	30	3,5	450
90014/3M	verzinkt/galvanisé	70	60	22	53	30	3,5	450
90014/6M	verzinkt/galvanisé	70	60	22	53	30	3,5	450

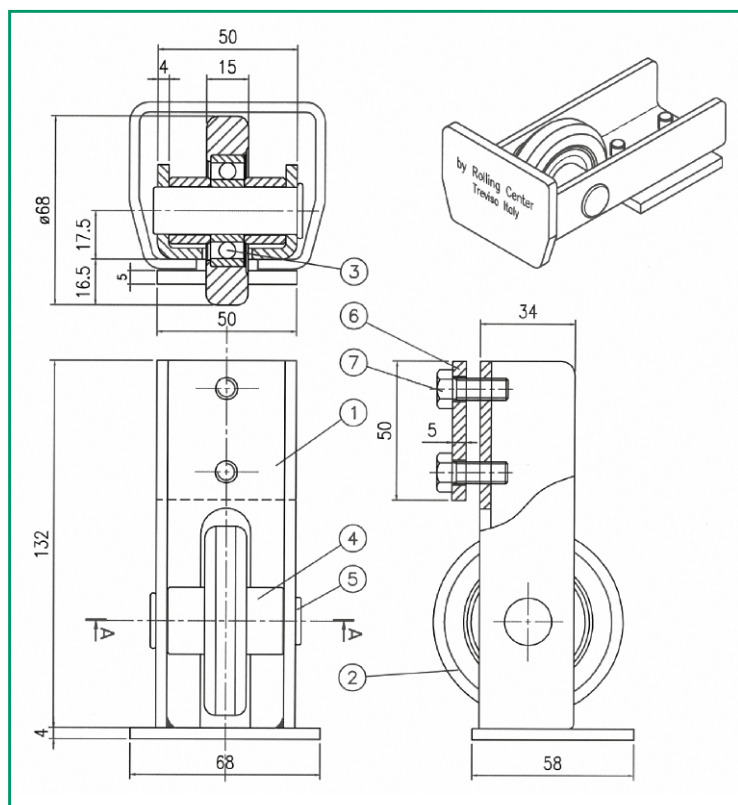


Draagwiel sluitrichting.

Roue de support fermeture.

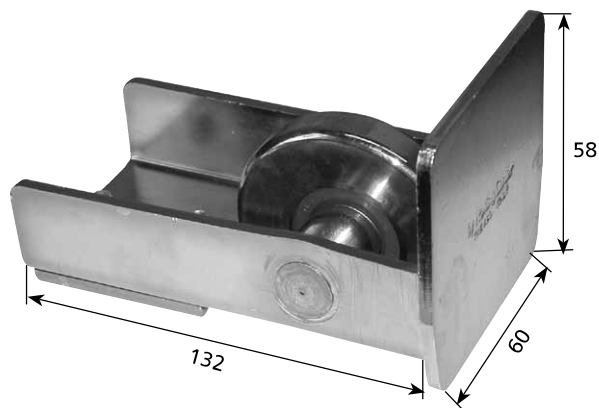


90016SP

Wielen - Galets

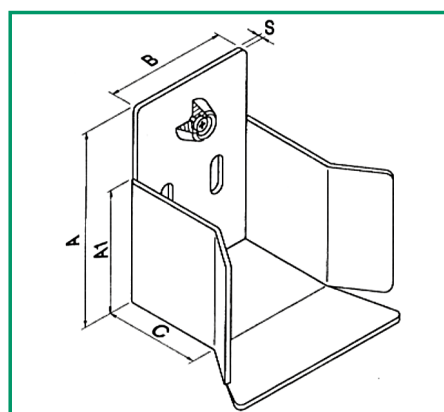


Opvangstuk sluitrichting.

Butée avec guidage fermeture.





90017

Art. Nr	A	A1	B	C	S
Art. Nr	mm	mm	mm	mm	mm
90017	130	80	80	75	4

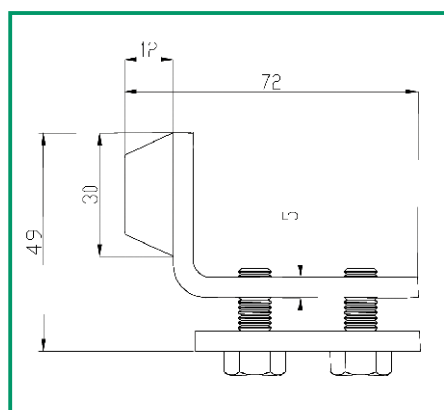

Eindstop openrichting.

Butée de fin de course ouverture.

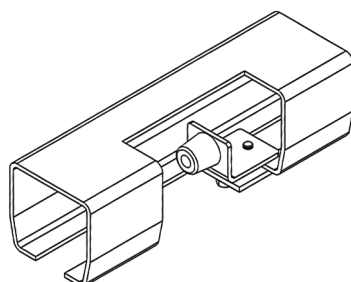

90015SP

WIELBLOKKEN CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.



Chariot pour portail suspendu.



90112


Gewicht poort: 600kg max.
Poids du portail:

Dagopening: 8M max.
Ouverture:

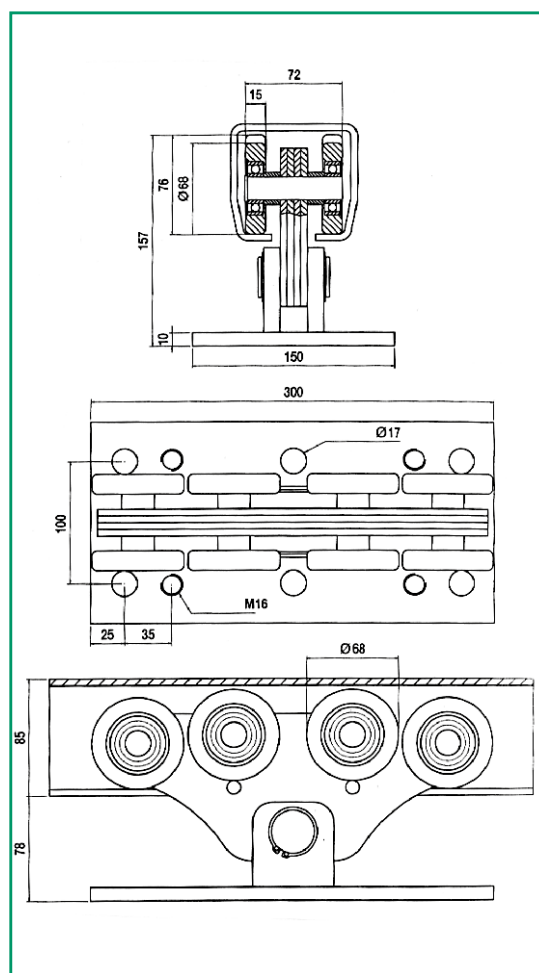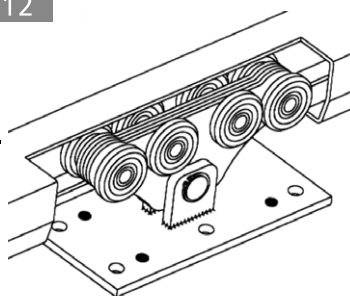


Rolpoortrail voor wielenblok 90112.


Rail pour chariot 90112.



90113/3M 90113/6M




90114/3M 90114/6M




Art. Nr Art. Nr	Lengte/Longueur 3m of/ou 6m	L mm	H mm	A mm	B mm	C mm	S mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
90113/3M	brut/non galvanisé	94	87	38	73	30	5	600
90113/6M	brut/non galvanisé	94	87	38	73	30	5	600
90114/3M	verzinkt/galvanisé	94	87	38	73	30	5	600
90114/6M	verzinkt/galvanisé	94	87	38	73	30	5	600


WIELBLOKKEN CHARIOTS

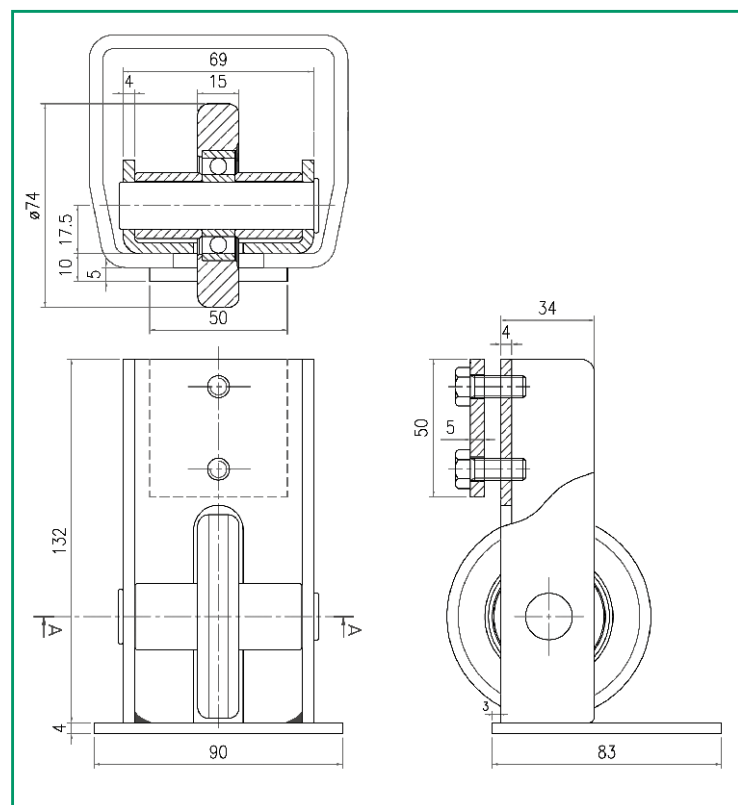

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

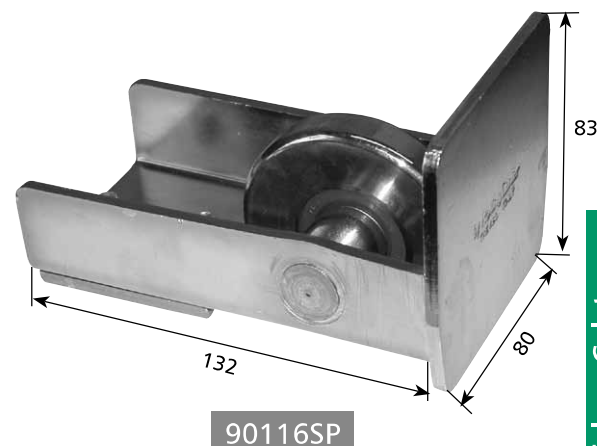

Wielen - Galets

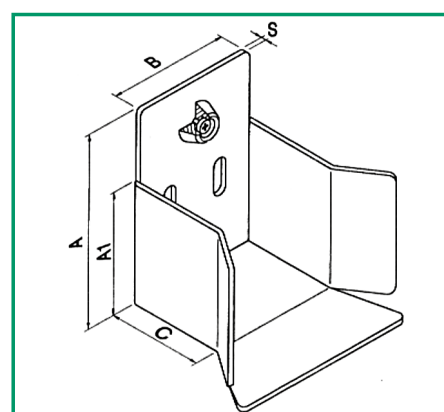


Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.





Art. Nr	A	A1	B	C	S
Art. Nr	mm	mm	mm	mm	mm
90117	162	100	110	90	4

90117

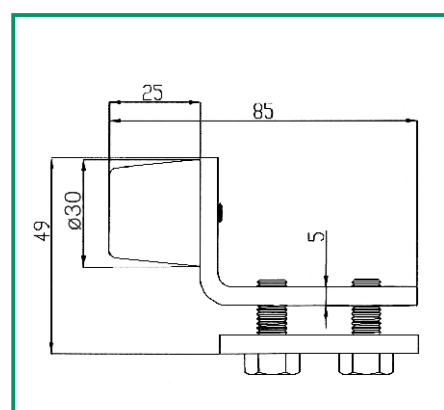


Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.



90115

WIELBLOKKEN CHARIOTS



Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

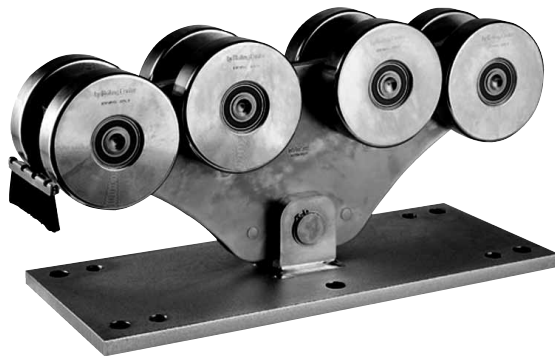


90212

Gewicht poort: 1200kg max.
Poids du portail: 1200kg max.


Dagopening: 16M max.
Ouverture: 16M max.

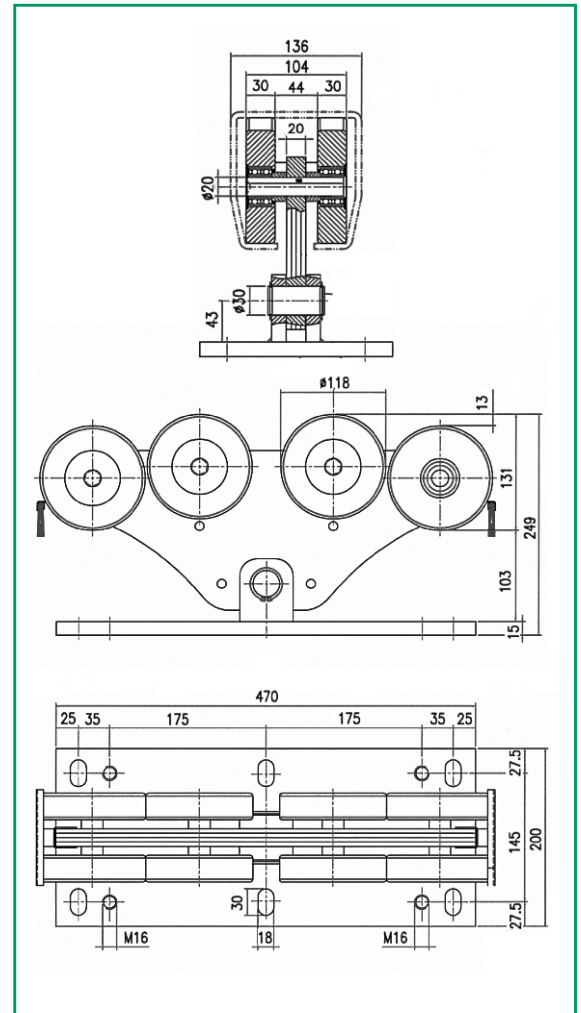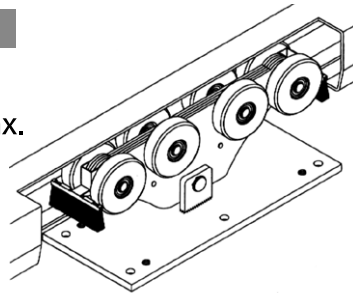


Rolpoortrail voor wielenblok 90212.
Rail pour chariot 90212.



90213/3M 90213/6M




90214/3M 90214/6M




Art. Nr Art. Nr	Lengthe/Longueur 3m of/ou 6m	L mm	H mm	A mm	B mm	C mm	S mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
90213/3M	brut/non galvanisé	136	143	38	104	30	6	1200
90213/6M	brut/non galvanisé	136	143	38	104	30	6	1200
90214/3M	verzinkt/galvanisé	136	143	38	104	30	6	1200
90214/6M	verzinkt/galvanisé	136	143	38	104	30	6	1200


WIELBLOKKEN
CHARIOTS

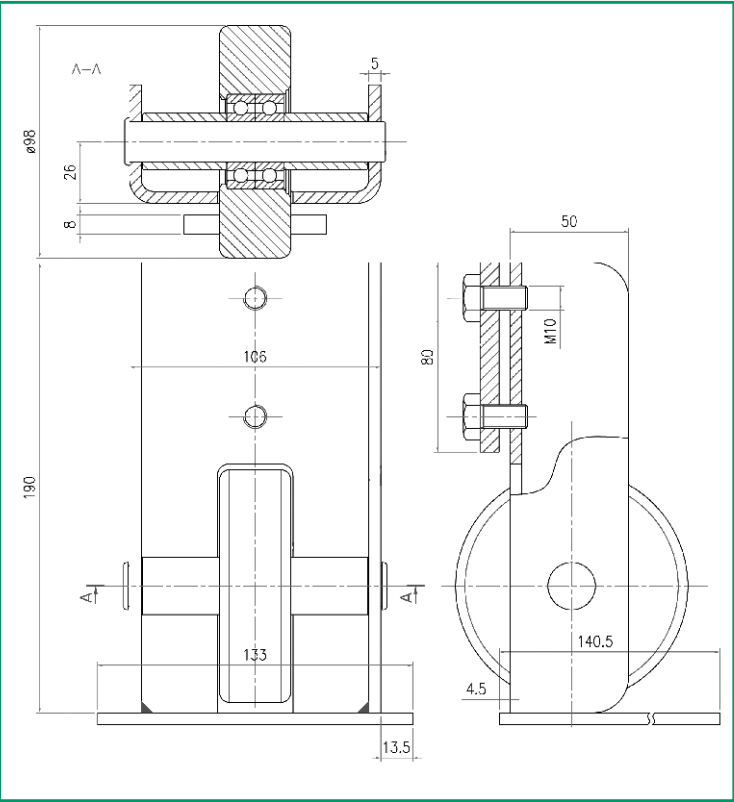

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.


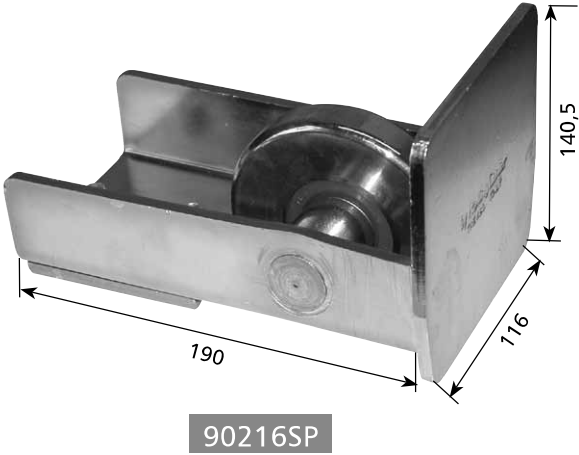


Wielen - Galets

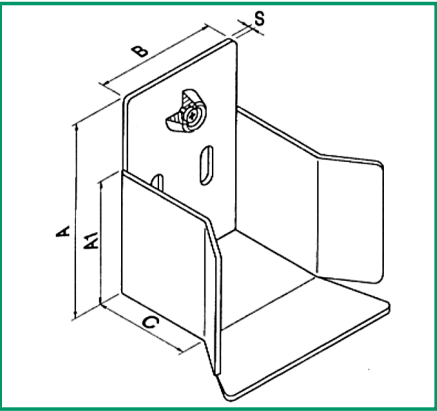


Art. Nr	A	A1	B	C	S
Art. Nr	mm	mm	mm	mm	mm
90217	223	165	152	90	4

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

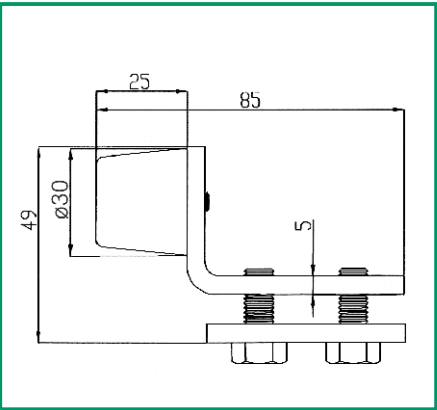


Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

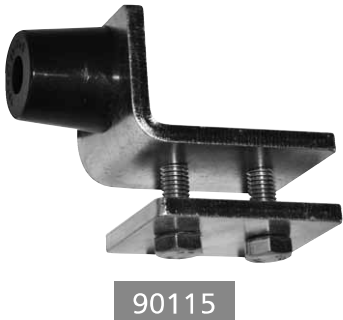

WIELBLOKKEN CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.



Chariot pour portail suspendu.

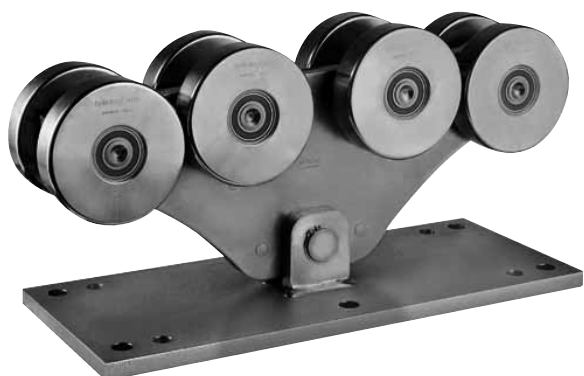

90312


Gewicht poort: 2200kg max.
Poids du portail: 2200kg max.

Dagopening: 18M max.
Ouverture: 18M max.

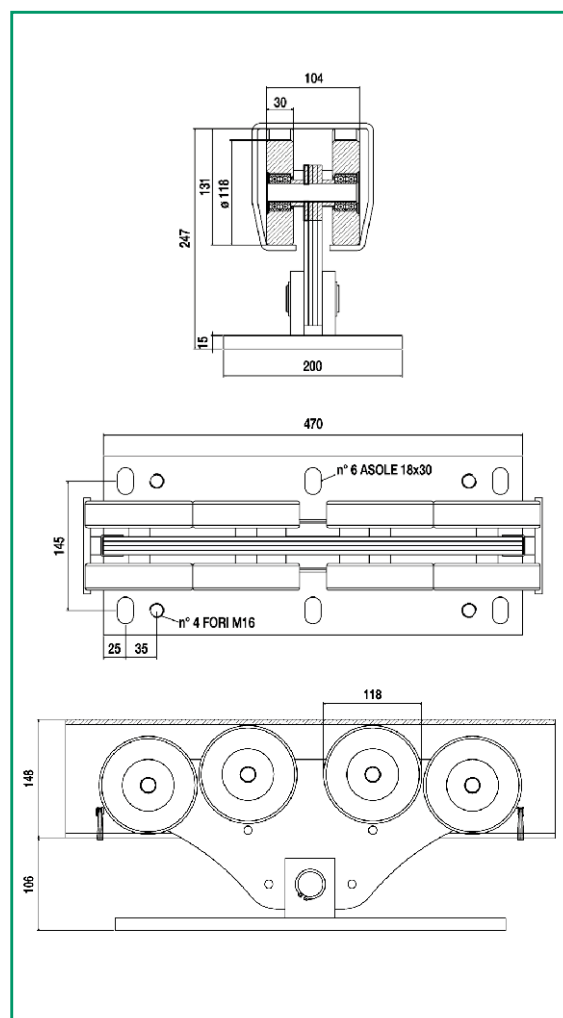


Rolpoortrail voor wielenblok 90312.


Rail pour chariot 90312.




90313/3M 90313/6M



90314/3M 90314/6M



Art. Nr Art. Nr	Langte/Longueur 3m of/ou 6m	L mm	H mm	A mm	B mm	C mm	S mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
90313/3M	brut/non galvanisé	140	148	38	106	57	8	2200
90313/6M	brut/non galvanisé	140	148	38	106	57	8	2200
90314/3M	verzinkt/galvanisé	140	148	38	106	57	8	2200
90314/6M	verzinkt/galvanisé	140	148	38	106	57	8	2200

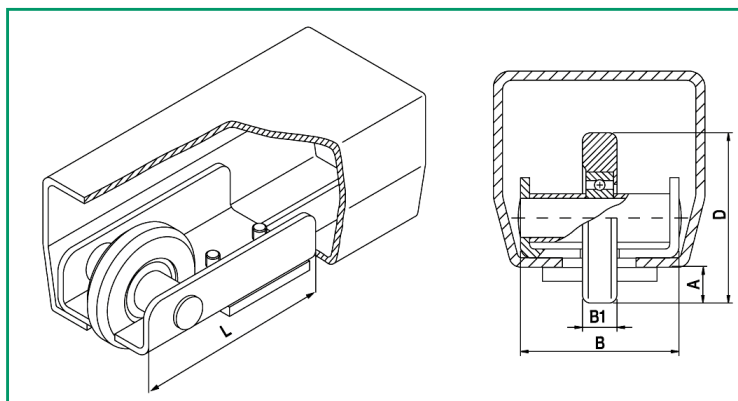


Art. Nr	A	B	B1	L	D
Art. Nr	mm	mm	mm	mm	Ø
90216	18	106	30	190	98

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.



90216

Wielen - Galets


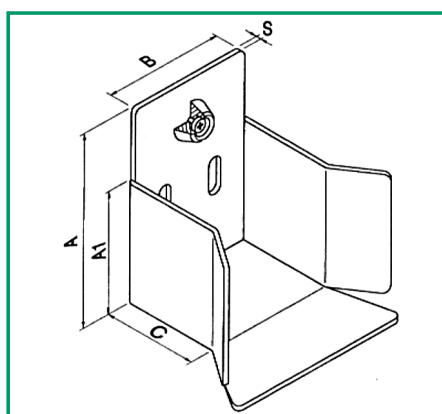


Art. Nr	A	A1	B	C	S
Art. Nr	mm	mm	mm	mm	mm
90217	223	165	152	90	4


Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.



90217

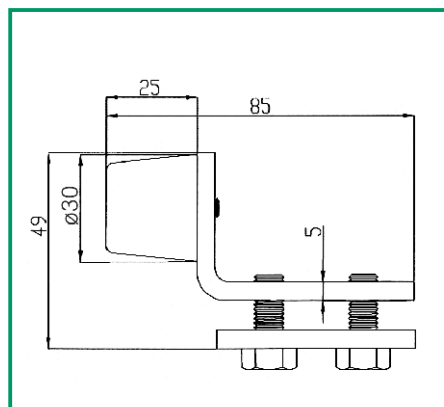

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.



90115

New Range
SUPER SILENT



SUPER SILENT

Is het nieuwe gamma van wielblokken voor vrijdragende schuifpoorten met wielen in **MAPAR** (materiaal uit polyamide met hoge weerstand) die de volgende eigenschappen toelaten: geluidloosheid, vlot lopen en toch stevig.

*Est la nouvelle gamme de chariots autoportants avec des roues en **MAPAR** (matériel en polyamide à haute résistance) qui assurent des caractéristiques exceptionnelles: silence, légèreté et résistance.*

- GELUIDLOOS / SILENCE

Dankzij de **MAPAR** wielen zijn deze wielenblokken in vergelijking met de traditionele stalen wielblokken geluidloos.

*Grâce aux roues en **MAPAR**, les chariots super silent permettent l'élimination de tout bruit pendant le roulement, ce qui n'arrive pas en cas d'utilisation des chariots traditionnels.*

- RESISTENT AAN CORROSIE / RESISTANCE A LA CORROSION

De uitzonderlijke structuur van de polyamide wielen van de **SUPER SILENT** wielblokken heeft een hogere corrosieweerstand in vergelijking met stalen wielen.

*La structure particulière en polyamide des roues de chariots **SUPER SILENT** fournit une grande résistance à la corrosion par rapport aux matériaux traditionnels.*

- VLOT LOPEN / LA LEGERETE ET L'EFFICACITE

De **MAPAR** wielen verminderen de wrijving en zo loopt de schuifpoort nog vlotter. Men moet minder kracht gebruiken.

*La légèreté des roues **MAPAR**, réduit au minimum le frottement de roulement et donc demande une mineure quantité d'énergie pour déplacer la grille.*

- RESISTENT AAN EXTREME TEMPERATUREN / RESISTANCE AUX TEMPERATURES

De **MAPAR** wielen uit polyamide kunnen extreme temperaturen aan. Van -40 tot +120° C.


*Grâce aux **MAPAR**, les chariots **SUPER SILENT** résistent aux températures qui varient de -40 à + 120° C.*



WIELBLOKKEN CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.




Chariot pour portail suspendu.

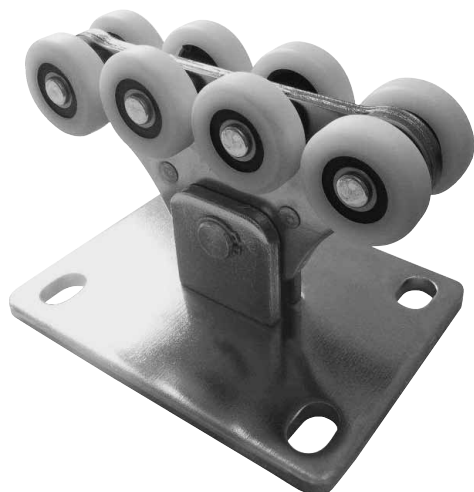

SILENT BASIC


Gewicht poort: 450kg max.
Poids du portail: 450kg max.

Dagopening: 3M max.
Ouverture: 3M max.

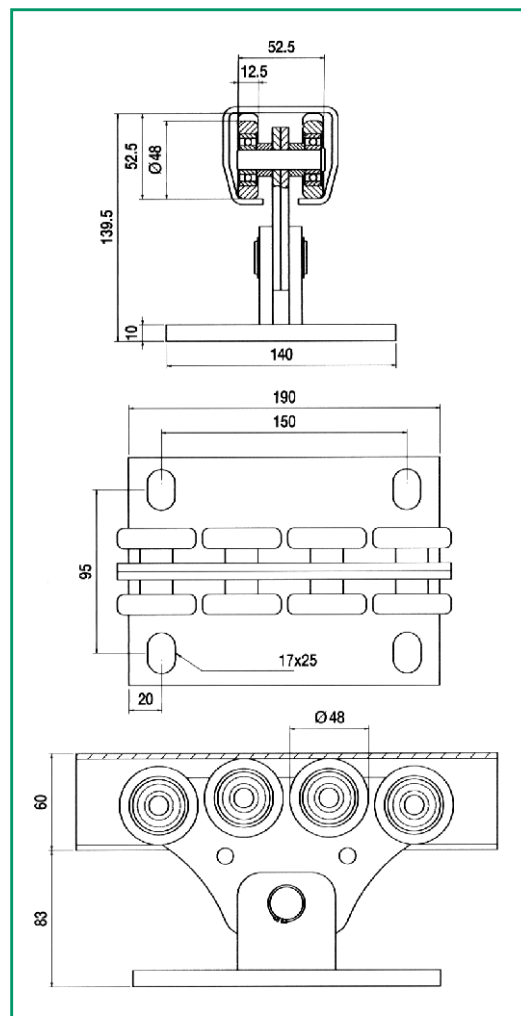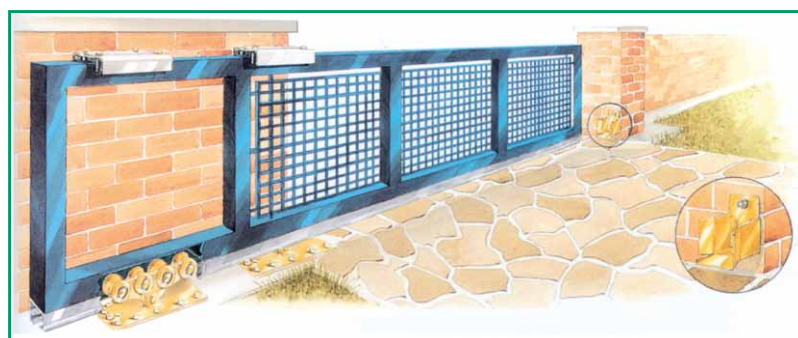


Rolpoortrail voor wielenblok SILENT BASIC.


Rail pour chariot SILENT BASIC.



90013/3M

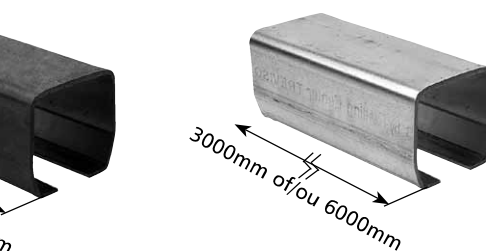


90013/6M




90014/3M


90014/6M



Art. Nr Art. Nr	Length/Longueur 3m of/ou 6m	L mm	H mm	A mm	B mm	C mm	S mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
90013/3M	brut/non galvanisé	70	60	22	53	30	3,5	450
90013/6M	brut/non galvanisé	70	60	22	53	30	3,5	450
90014/3M	verzinkt/galvanisé	70	60	22	53	30	3,5	450
90014/6M	verzinkt/galvanisé	70	60	22	53	30	3,5	450



Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.



Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

57

WIELBLOKKEN CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.



Chariot pour portail suspendu.



SILENT MEDIO


Gewicht poort: 600kg max.
Poids du portail:

Dagopening: 8M max.
Ouverture:

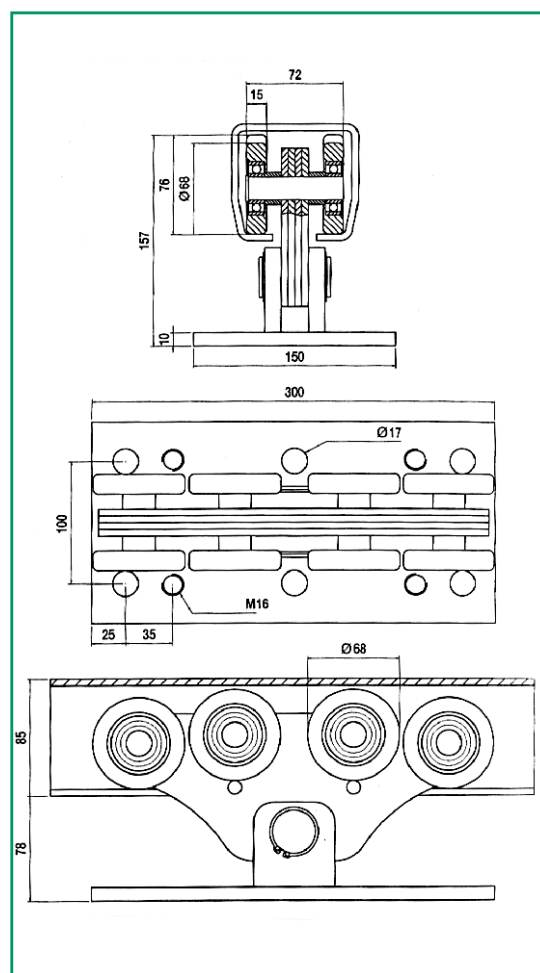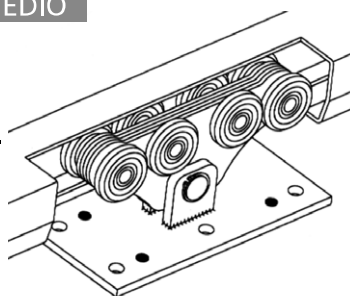


Rolpoortrail voor wielenblok SILENT MEDIO.

Rail pour chariot SILENT MEDIO.




90113/3M

90113/6M




90114/3M

90114/6M




Art. Nr Art. Nr	Lengte/Longueur 3m of/ou 6m	L mm	H mm	A mm	B mm	C mm	S mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
90113/3M	brut/non galvanisé	94	87	38	73	30	5	600
90113/6M	brut/non galvanisé	94	87	38	73	30	5	600
90114/3M	verzinkt/galvanisé	94	87	38	73	30	5	600
90114/6M	verzinkt/galvanisé	94	87	38	73	30	5	600


WIELBLOKKEN CHARIOTS

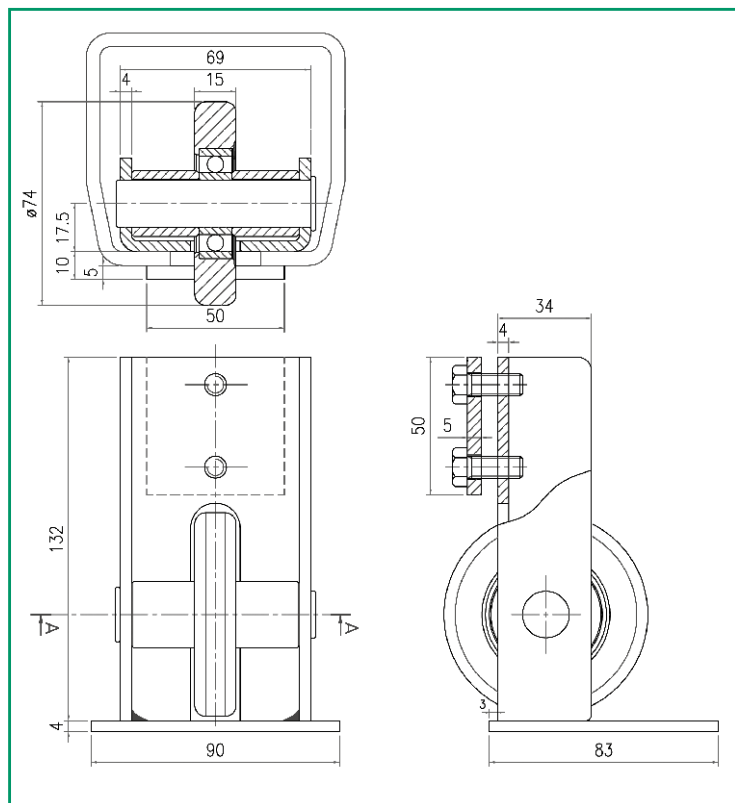

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

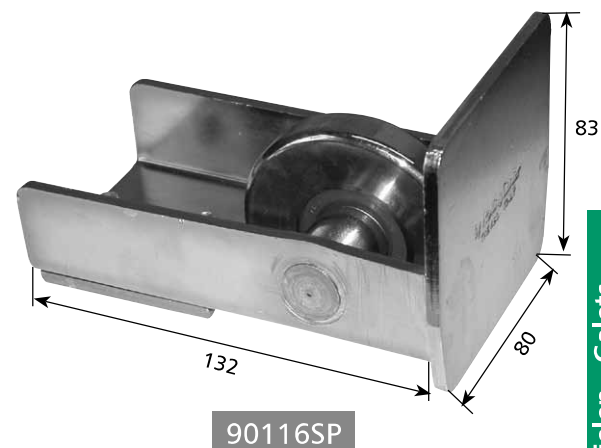

Wielen - Galets

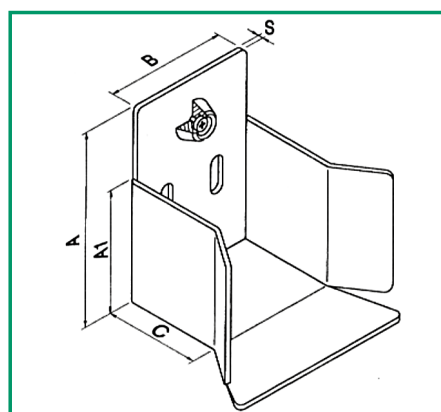


Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.





Art. Nr	A	A1	B	C	S
Art. Nr	mm	mm	mm	mm	mm
90117	162	100	110	90	4

90117

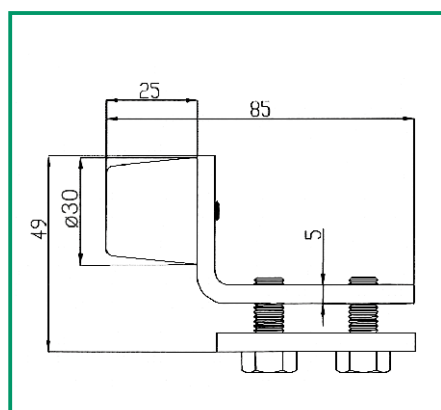


Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.



90115

WIELBLOKKEN CHARIOTS



Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

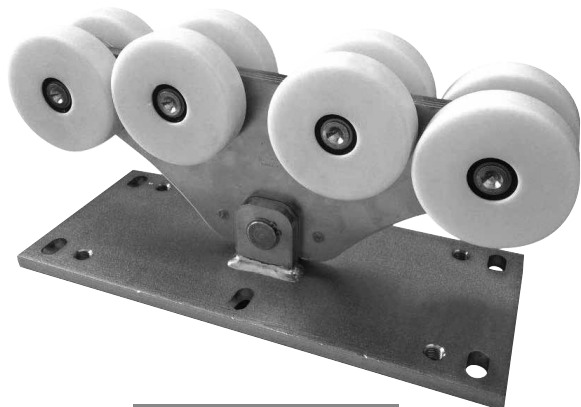


SILENT MAGNUM

Gewicht poort: 1200kg max.
Poids du portail: 1200kg max.


Dagopening: 16M max.
Ouverture: 16M max.

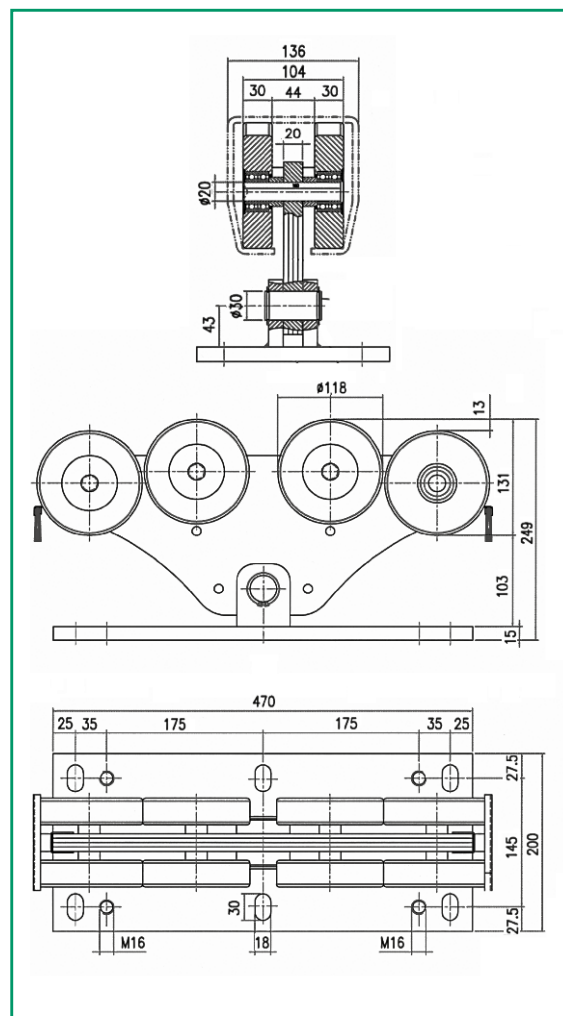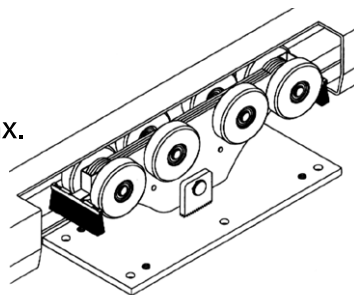

Rolpoortrail voor wielenblok SILENT MAGNUM.
Rail pour chariot SILENT MAGNUM.




90213/3M




90214/3M

90213/6M

90214/6M



Art. Nr Art. Nr	Lengte/Longueur 3m of/ou 6m	L mm	H mm	A mm	B mm	C mm	S mm	Draagvermogen Kg Capacité de charge Kg
90213/3M	brut/non galvanisé	136	143	38	104	30	6	1200
90213/6M	brut/non galvanisé	136	143	38	104	30	6	1200
90214/3M	verzinkt/galvanisé	136	143	38	104	30	6	1200
90214/6M	verzinkt/galvanisé	136	143	38	104	30	6	1200

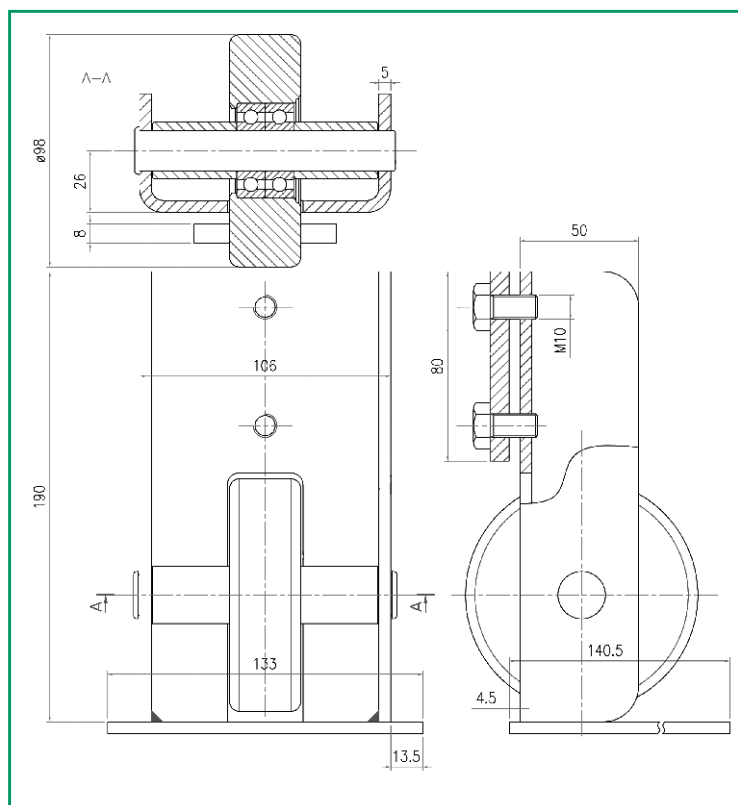


Draagwiel sluitrichting.

Roue de support fermeture.



90216SP

Wielen - Galets

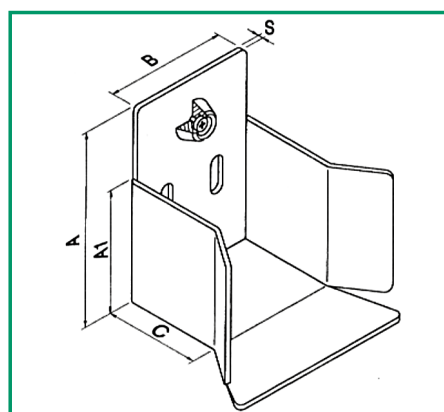



Opvangstuk sluitrichting.

Butée avec guidage fermeture.




90217

Art. Nr	A	A1	B	C	S
Art. Nr	mm	mm	mm	mm	mm
90217	223	165	152	90	4

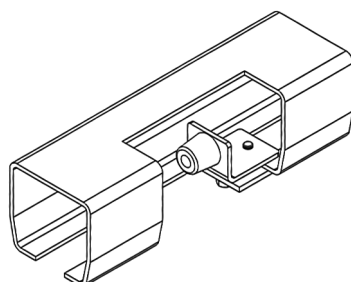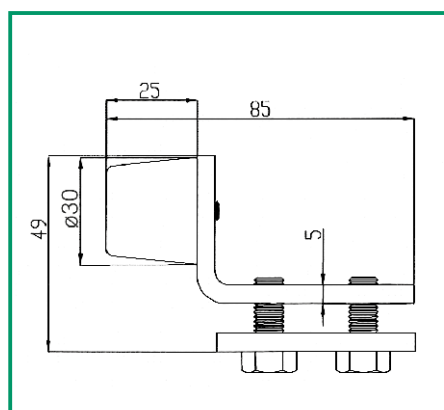

Eindstop openrichting.

Butée de fin de course ouverture.



90115


OVERZICHT CGS350

RESUME CGS350



Uitgebreide catalogo op aanvraag.
Catalogue complet sur demande.


Fratelli Comunello®



CGS 345G	3m	brut
CGS 345G	6m	brut
CGS 345G	3m	galva.
CGS 345G	6m	galva.




CG 30 G / Galva.



CGS 345P	3m	brut
CGS 345P	6m	brut
CGS 345P	3m	galva.
CGS 345P	6m	galva.
CGI 345P	3m	inox
CGI 345P	6m	inox



CG 30 P / Galva.



CGS 345M	3m	brut
CGS 345M	6m	brut
CGS 345M	3m	galva.
CGS 345M	6m	galva.



CG 30 M / Galva.



AANVRAAGFORMULIER FORMULAIRE DE DEMANDE



Fratelli Comunello®



system certification SGS ISO 9001

Wij maken u de gepaste offerte.

Nous pouvons vous faire le devis adapté.

1. Maak uw keuze:
Faites votre choix:



wielenblok 8 wielen
chariot à 8 roues

☐


wielenblok 5 wielen
chariot à 5 roues

☐

2. Maak uw keuze:
Faites votre choix:



brut

☐



galva

☐



inox

☐

3. Hoeveel meter bedraagt de dagopening:
Quel est le nombre de mètres de l'ouverture:

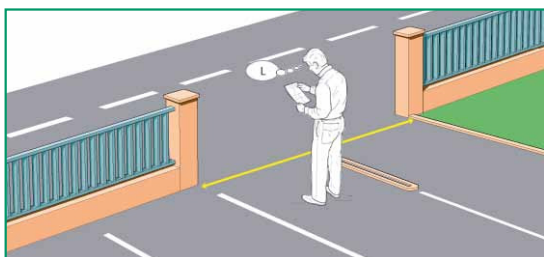
 , m

4. Hoeveel kilo bedraagt P:
Quel est le poids de P:

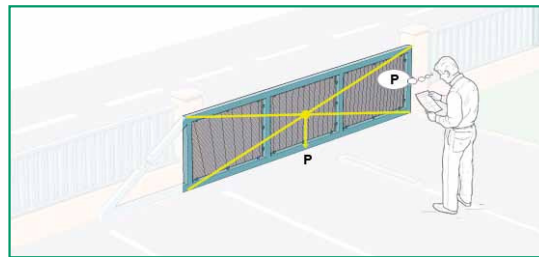

P = kg

5. Eindstoppen:
Butées:


☐

☐

☐

☐

☐

6. Geleidingsrollen:
Olives cylindriques:


☐

☐

☐

☐

☐

Faxen naar: +32 53 806730 of mailen naar: info@meert.be
Faxez au: +32 53 806730 ou envoyez un mail à: info@meert.be

WIELBLOKKEN CHARIOTS




Fratelli Comunello®


SGS system certification SGS ISO 9001

Wielenblok voor vrijdragende
schuifpoort.

Chariot pour portail suspendu.

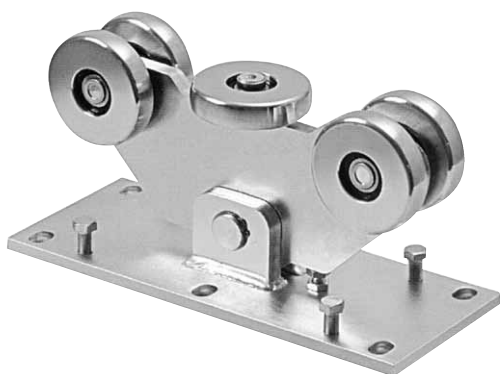

CGS 350-Grande

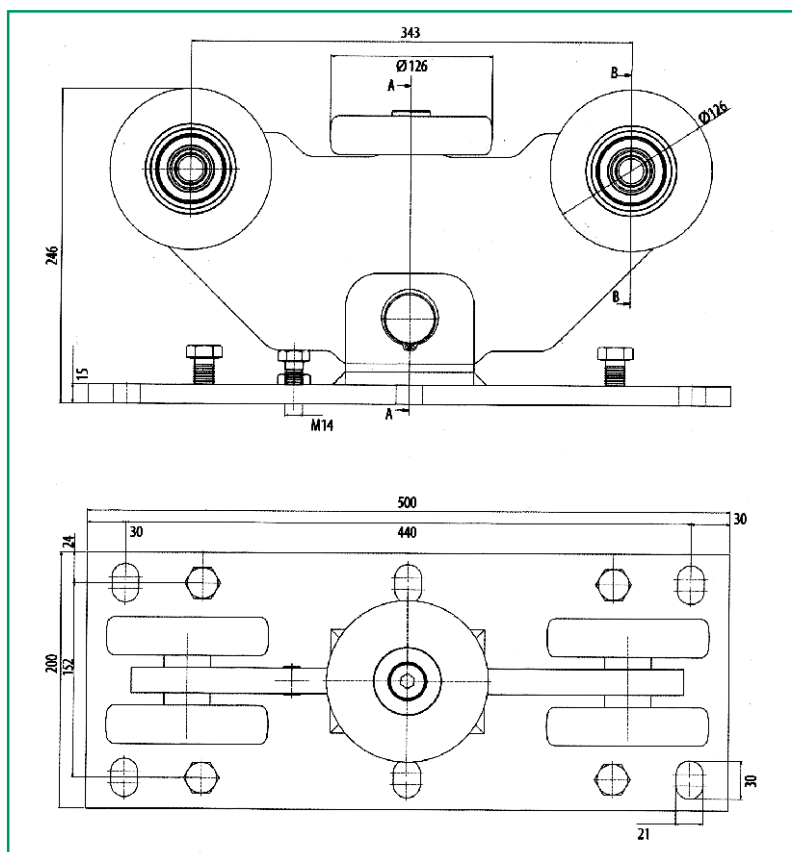

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350-Grande.

Rail pour CGS 350-Grande.




CGS 345G 3m brut

CGS 345G 6m brut


CGS 345G 3m galva.

CGS 345G 6m galva.

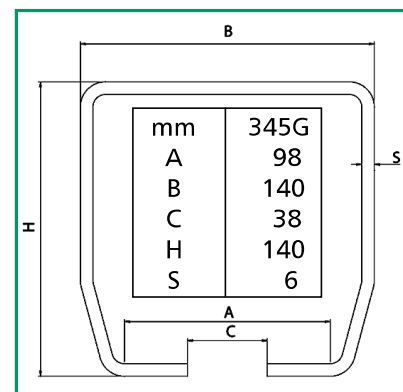


Eindstop openrichting.

Butée de fin de course ouverture.




CG 20 G / Galva.

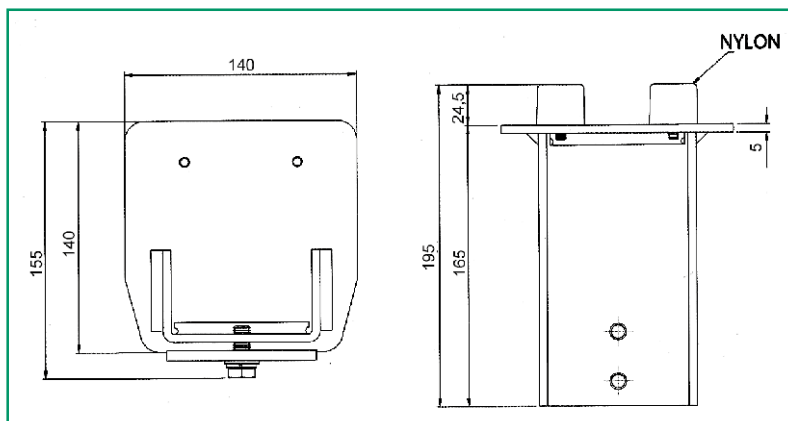

**Fratelli Comunello®**


system certification SGS ISO 9001

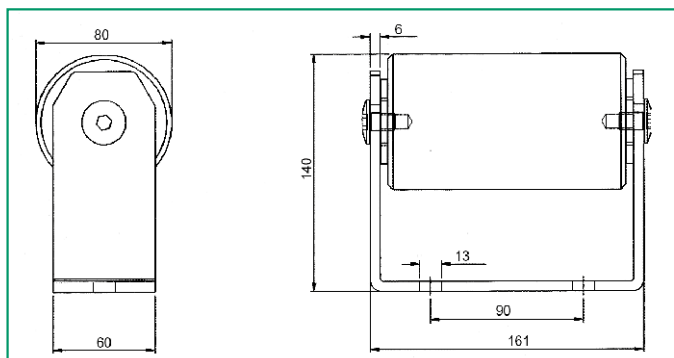

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.




CG 25 G / Galva.

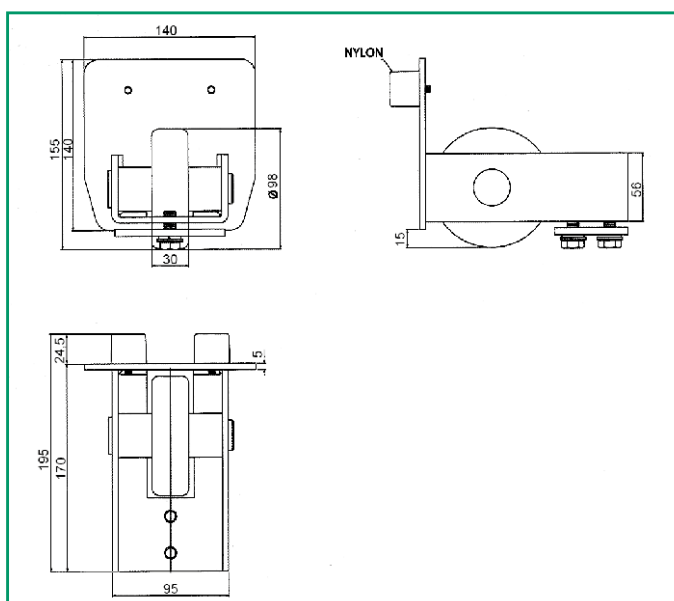

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.




CGS 347 G / Galva.

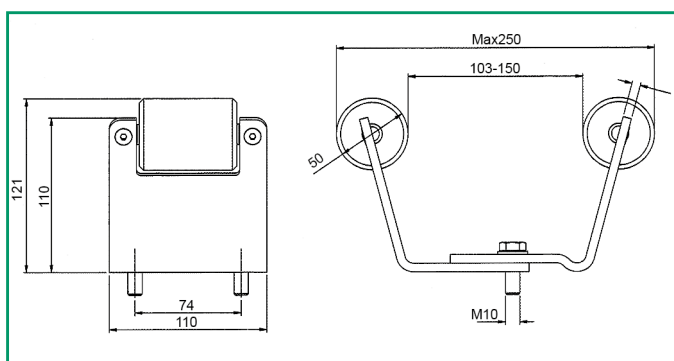


Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.



CG 30 G / Galva.

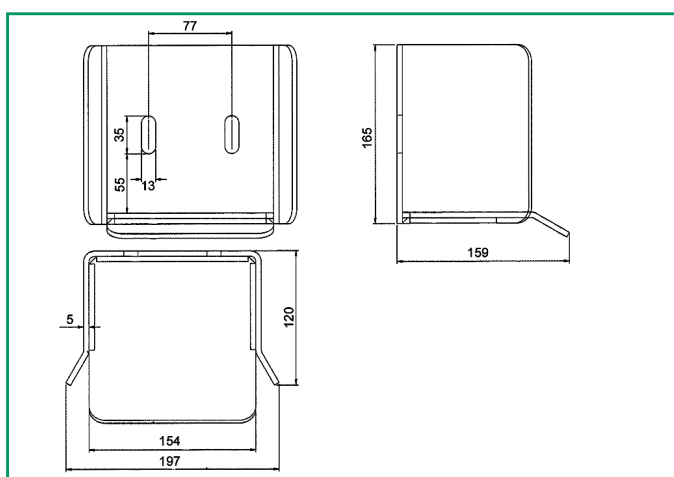

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.



CG 346 G / Galva.

WIELBLOKKEN CHARIOTS




Fratelli Comunello®




system certification SGS ISO 9001

Wielenblok voor vrijdragende
schuifpoort.

Chariot pour portail suspendu.

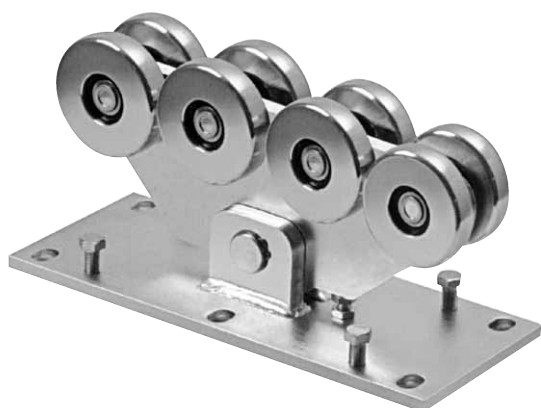

CGS 350.8-Grande

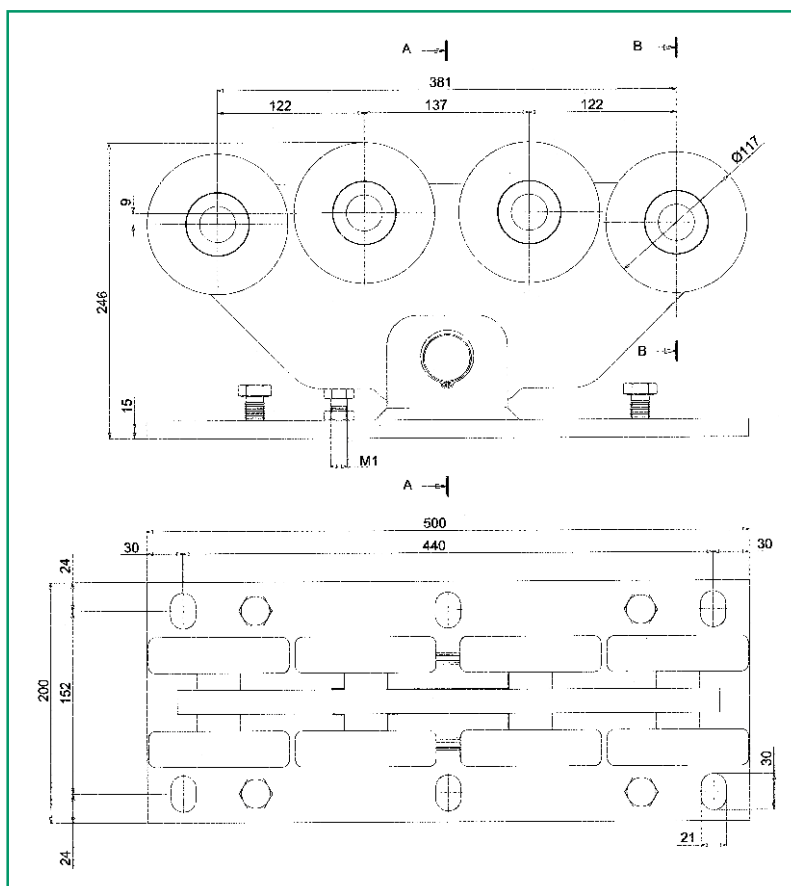

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350.8-Grande.

Rail pour CGS 350.8-Grande.




CGS 345G 3m brut

CGS 345G 6m brut


CGS 345G 3m galva.

CGS 345G 6m galva.

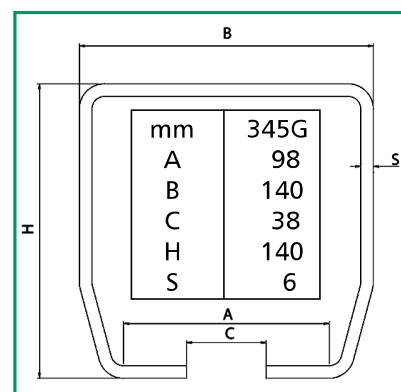



Eindstop openrichting.

Butée de fin de course ouverture.



CG 20 G / Galva.

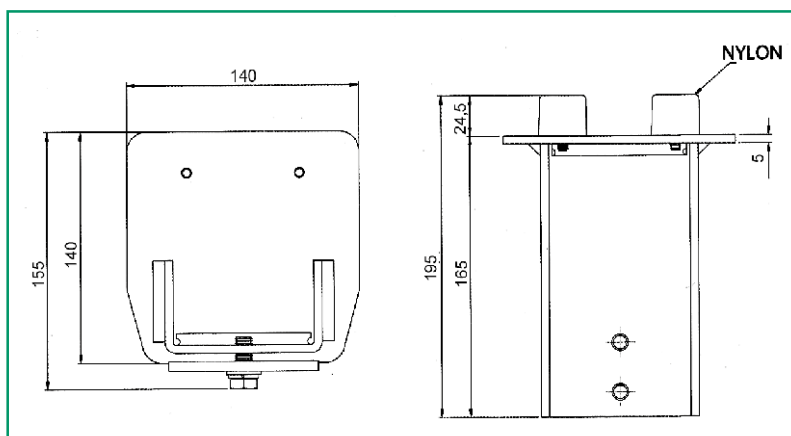


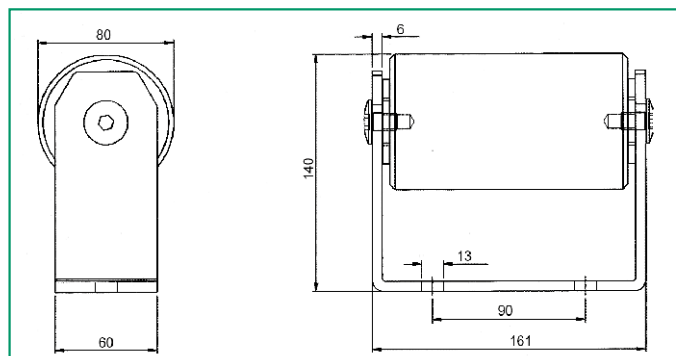

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.




CG 25 G / Galva.

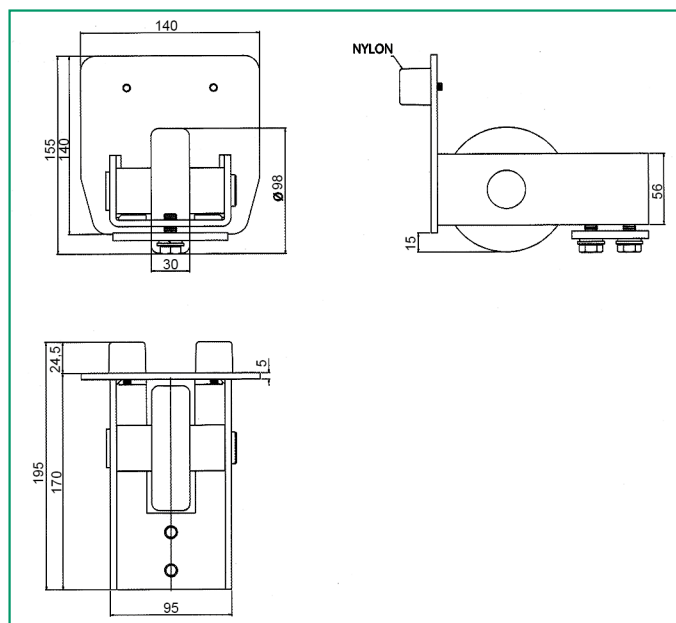

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.




CGS 347 G / Galva.

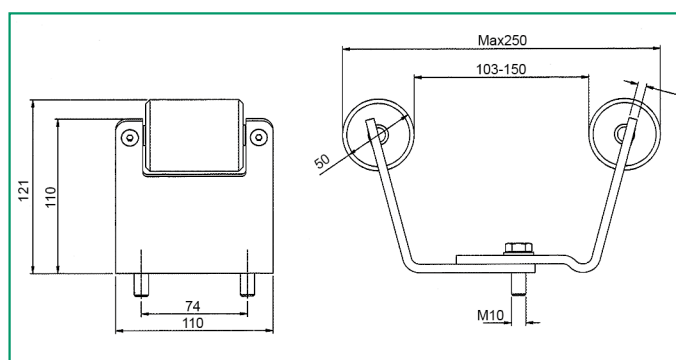


Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.



CG 30 G / Galva.

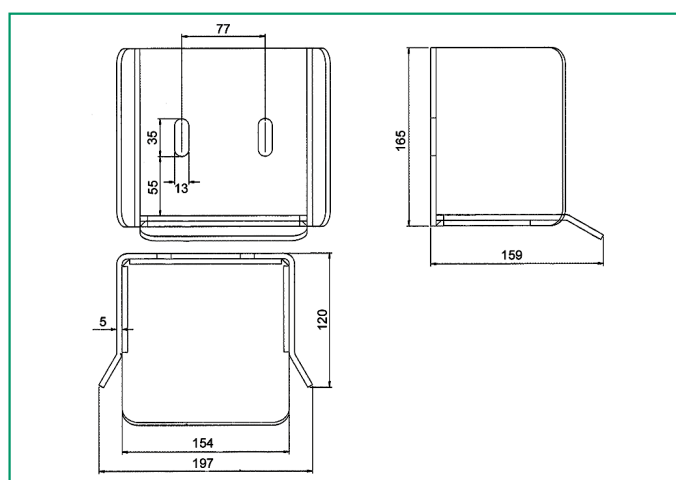

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.




CG 346 G / Galva.

WIELBLOKKEN CHARIOTS




Wielenblok voor vrijdragende
schuifpoort.

Chariot pour portail suspendu.

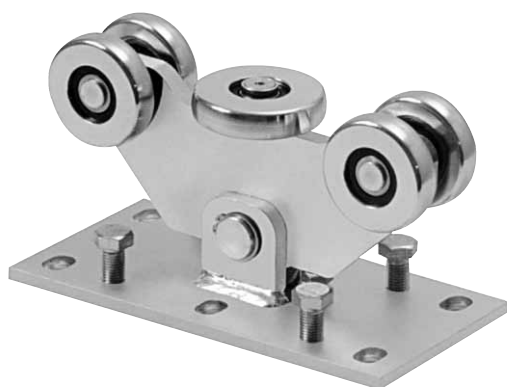

CGS 350-Piccolo

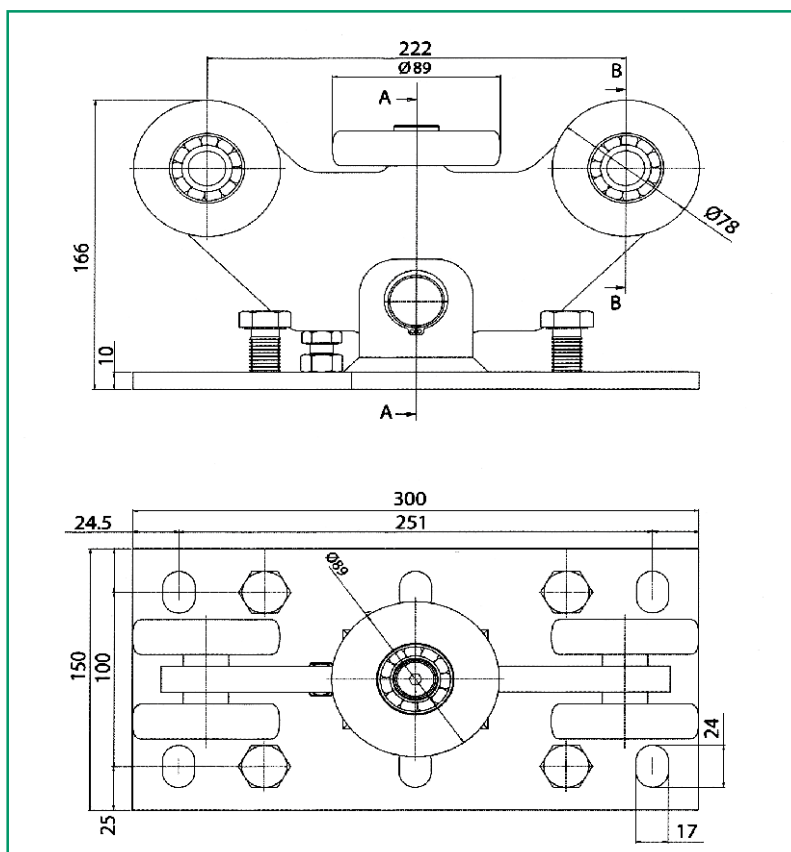

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350 Piccolo.

Rail pour CGS 350 Piccolo.




CGS 345P 3m brut

CGS 345P 6m brut


CGS 345P 3m galva.

CGS 345P 6m galva.

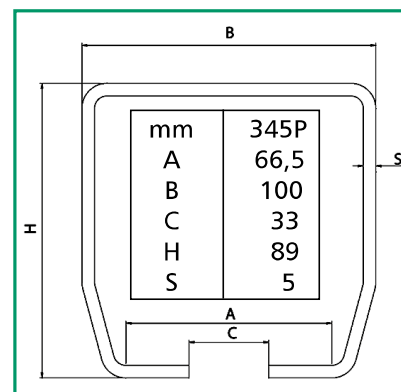



Eindstop openrichting.

Butée de fin de course ouverture.



CG 20 P / Galva.

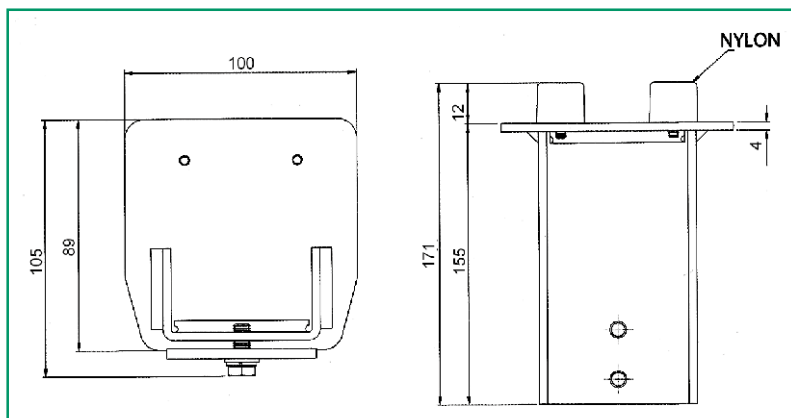


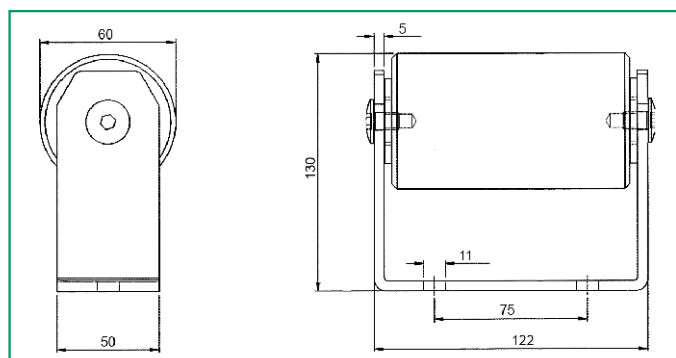

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.




CG 25 P / Galva.

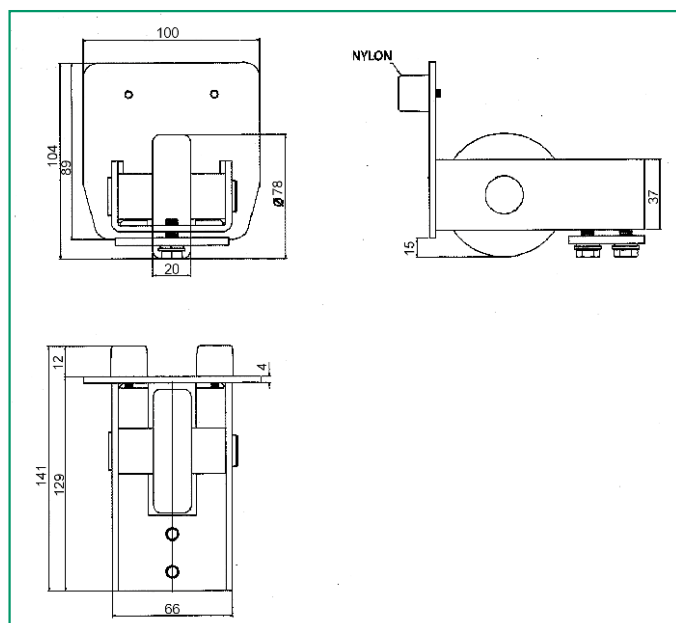

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.




CGS 347 P / Galva.

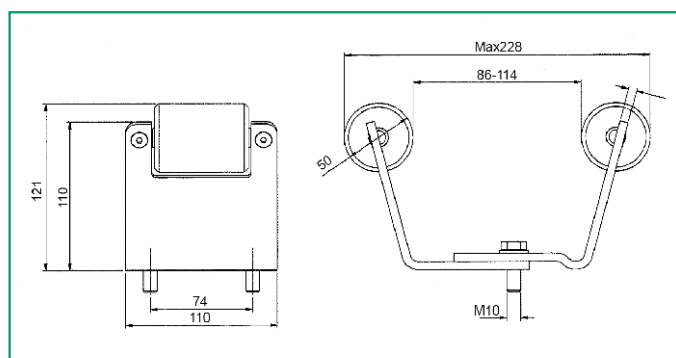


Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.



CG 30 P / Galva.

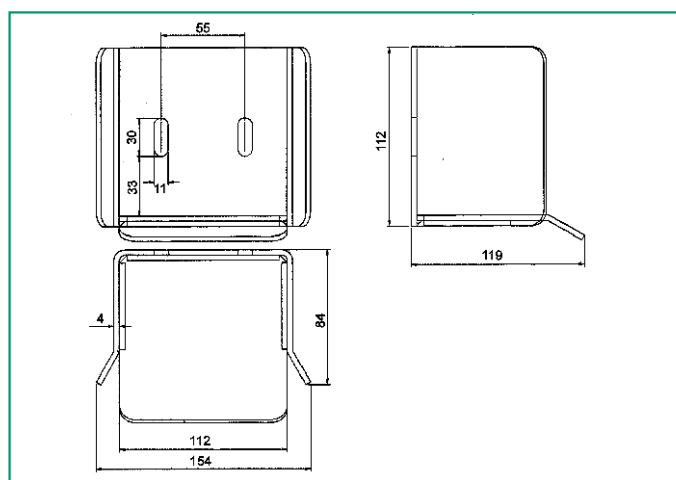

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.



CG 346 P / Galva.

WIELBLOKKEN CHARIOTS




Wielenblok voor vrijdragende
schuifpoort.

Chariot pour portail suspendu.



CGS 350.8-Piccolo

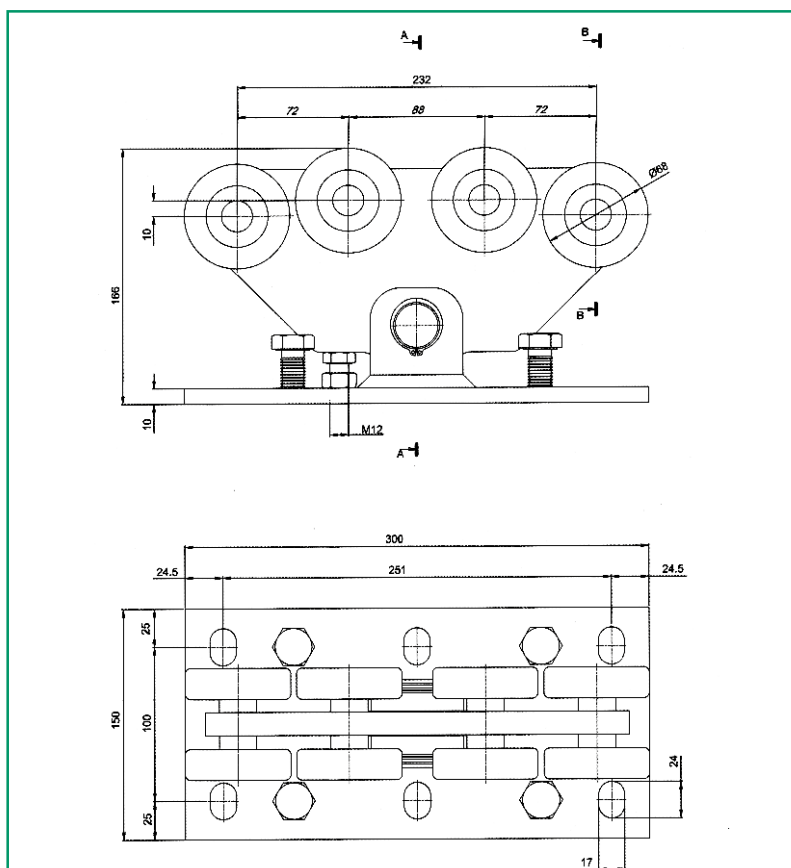

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350.8-Piccolo.

Rail pour CGS 350.8-Piccolo.




CGS 345P 3m brut

CGS 345P 6m brut


CGS 345P 3m galva.

CGS 345P 6m galva.

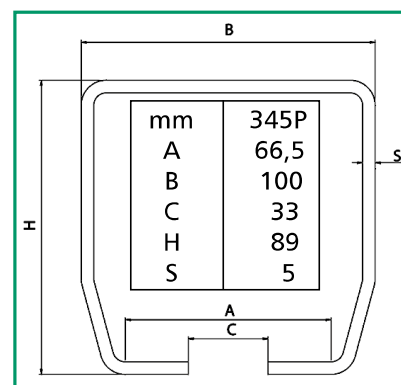

Eindstop openrichting.

Butée de fin de course ouverture.



CG 20 P / Galva.

