

SLOTEN SERRURES

We bieden u een compleet gamma sloten, slotkasten en tegenkasten voor sierhekken, industriële -of design-poorten, draai-en schuifpoorten passend in de meest gebruikte profielen.

U kunt uw sloten en tegenkasten in verschillende profielen lassen, met bouten vastzetten of inmetselen.

U bepaalt wat voor u het meest economisch is.

Naar uw eindklant toe kunt u een slot aanbieden van zeer hoge kwaliteit, met een lange levensduur door een solide constructie uit hoogwaardige materialen.



Nous vous offrons une gamme complète de serrures, des boîtiers de serrures et des contre-boîtes convenant pour portails en fer forgé, portes industrielles ou design, battants et coulissants.

Vous avez le choix de souder ou de boulonner vos serrures et gâches de boîtiers dans différents profils - ou vous pouvez les emmurer.

A vous de choisir le système le plus économique. Vous pouvez offrir à votre client final une serrure d'une très haute qualité avec une longue durée de fonctionnement par sa solide construction en matériaux d'une qualité supérieure.

Technische fiche te lassen sloten

- 1 De lip- links en rechts omkeerbaar voor de modellen in 30, 40, 50, 60mm. (zie foto)
- 2 Slotkast: Gemakkelijk lasbaar.
Biedt stabiliteit, weerstand en veiligheid door het gebruik van een slotkast van:
 - 30mm, dikte 2,5mm
 - 40mm & 50mm, dikte 3mm
 - 60mm, dikte 4mmOp die manier is er tijdens het lassen geen vervorming van de slotkast. Daarenboven zijn alle hoeken zorgvuldig afgerond.
- 3 De schoot komt 2x naar buiten. (uitgezonderd art. 143u30zw en 141u30zw).
- 4 Twee plastic rosaces zijn inbegrepen.
- 5 Opening voor standaard cylinderslot.
- 6 Alle delen zijn gegalvaniseerd en ingevet.

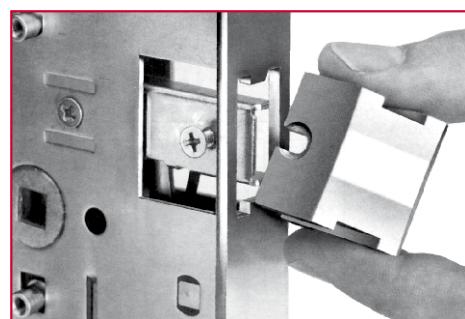



Fiche technique de serrures à souder

- 1 Demi-tour réversible pour les modèles de 30, 40 50, 60mm. (voir dessin)
- 2 Boîtier de serrure: facile à souder.
Offre stabilité, résistance et sécurité par l'utilisation de tôle d'acier pour le boîtier de:
 - 30mm, épaisseur de 2,5mm
 - 40mm & 50mm, épaisseur de 3mm
 - 60mm, épaisseur de 4mmAinsi nous évitons toute déformation du boîtier de serrure lors du soudage. Tous les angles de boîtier sont soigneusement arrondis.
- 3 Le pène sort 2 fois. (sauf l'art. 143u30zw et 141u30zw).
- 4 Deux rosaces en plastique sont incluses.
- 5 Trou pour serrure à cylindre standard.
- 6 Toutes les parties sont galvanisées et graissées.

ANTI-PANIEK SLOT SERRURE ANTI-PANIQUE

Dit slot kan aan de buitenkant enkel met de sleutel geopend worden. Aan de binnenzijde kan ze ook geopend worden met de klink. Aan de buitenzijde moet er een vaste knop gebruikt worden.

Cette serrure ne peut être ouverte de l'extérieur qu'avec la clé. De l'intérieur l'ouverture peut être effectuée à l'aide de la béquille dans tous les cas. A l'extérieur on doit employer un bouton fixe.

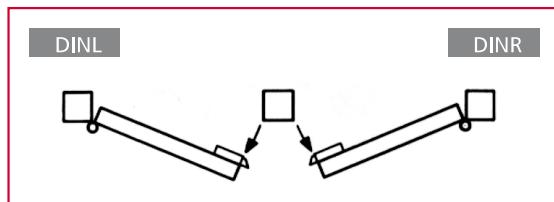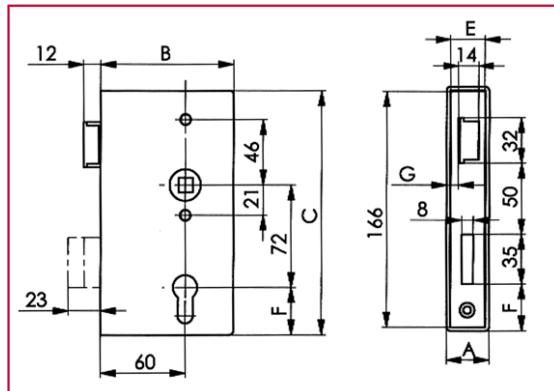

140P-30ZW DIN L


140P-30ZW DIN R

140P-40ZW DIN L


140P-40ZW DIN R




SLOTKASTEN IN EDELSTAAL BOITIERS EN ACIER INOXYDABLE

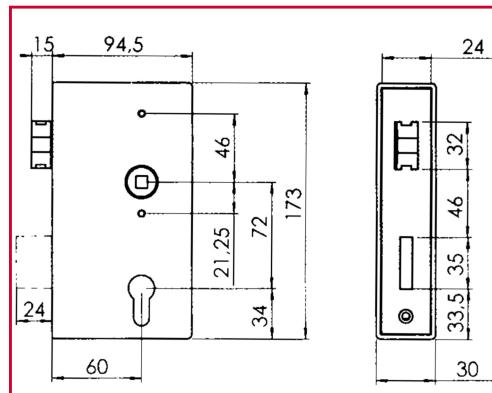


140UNIG-30ZW

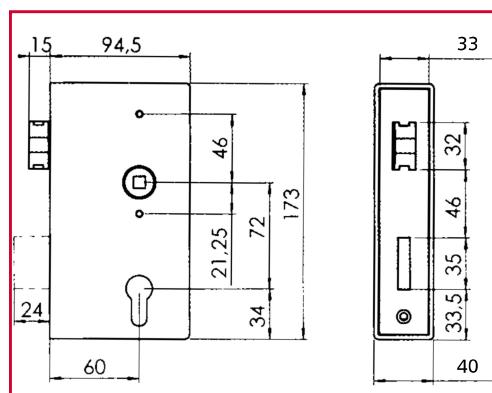


140UNIG-40ZW

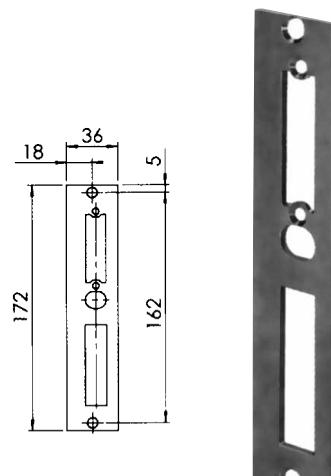

147BNIG-40-06

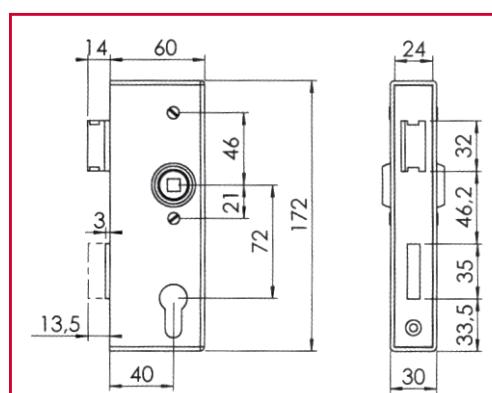




141UNIG-30ZW

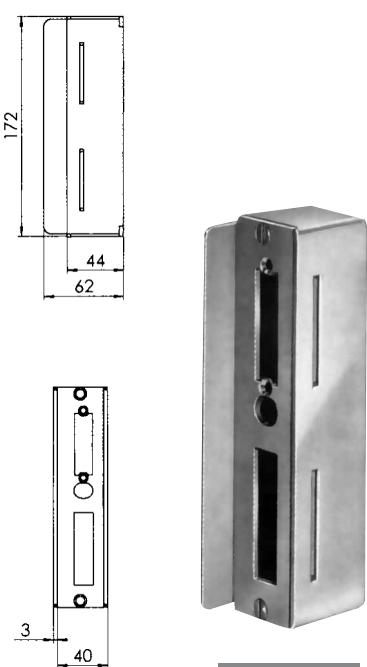

147BNIG

SLOTKASTEN VOOR SCHUIFPOORTEN

BOITIERS DE SERRURES

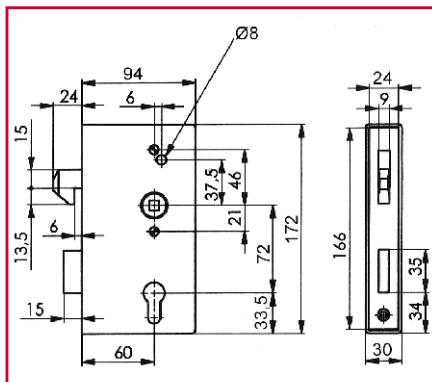



140S30ZW



Slotkasten in geschuurd blank staal met volledig verzinkt haakslot. De haak is vervaardigd uit smeедbaar gietijzer. Het slot wordt stevig in de slotkast bevestigd d.m.v. een bout die geblokkeerd wordt door een vijs in de voorplaat.

Boîtier de serrure en acier-ponce avec serrure crochet entièrement zinguée.



Le crochet est fabriqué en fonte malléable. La serrure sera ancrée dans le boîtier par un goujon qui sera assuré par une vis côté tête.

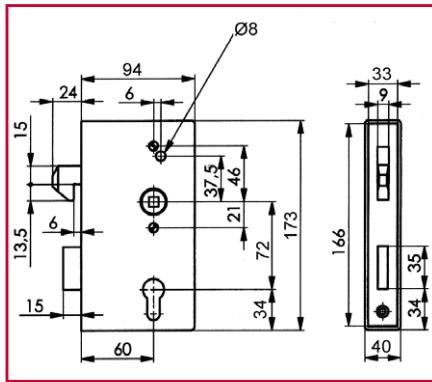

140S40ZW

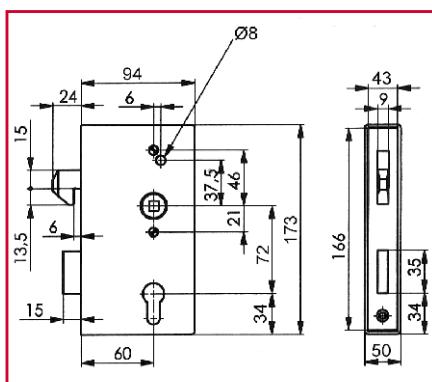

140S50ZW

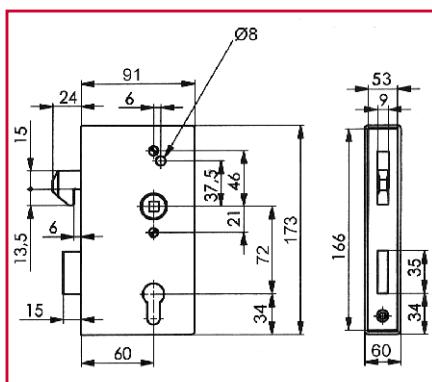


140S60ZW

TE LASSEN SLOTKASTEN

BOITIERS DE SERRURES A SOUDER



141U30ZW

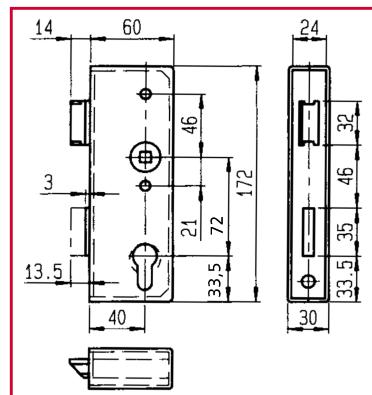


Smalle slotkast, blank geschuurd met verzinkt slot. Links en rechts bruikbaar dankzij de omkeerbare dagschieter.

Nachtschoot komt éénmaal naar buiten.

Boîtier de serrure étroit, poncé avec serrure zinguée. Réversible droite et gauche par simple retournement du demi-tour. Le pêne sort une fois.





140U30ZW

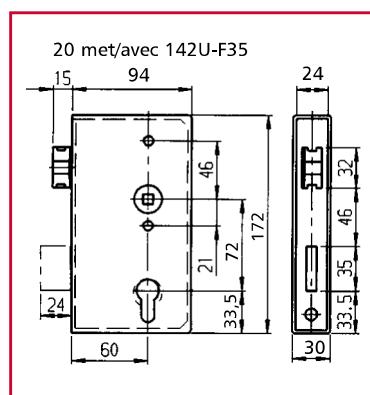

Slotkast, blank geschuurd met verzinkt slot. Links en rechts bruikbaar dankzij de omkeerbare dagschieter.

Nachtschoot komt tweemaal naar buiten.

Boîtier de serrure poncé, avec serrure zinguée. Réversible droite et gauche par simple retournement du demi-tour. Le pêne sort deux fois.

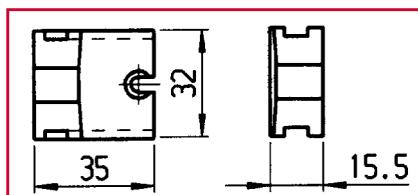

Verlengde dagschieter.
Pêne de jour prolongé.



142U-F35

TE LASSEN SLOTKASTEN

BOITIERS DE SERRURES A SOUDER

Slotkast, blank geschuurd met verzinkt slot. Links en rechts bruikbaar dankzij de omkeerbare dagschieter.
Nachtschoot komt tweemaal naar buiten.



Boîtier de serrure poncé, avec serrure zinguée. Réversible droite et gauche par simple retournement du demi-tour.
Le pêne sort deux fois.

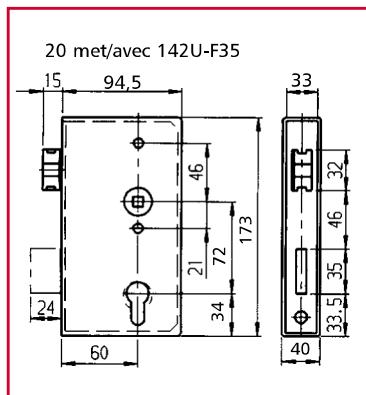

140U40ZW

Slotkast, blank geschuurd met verzinkt slot. Links en rechts bruikbaar dankzij de omkeerbare dagschieter.
Nachtschoot komt tweemaal naar buiten.



Boîtier de serrure poncé, avec serrure zinguée. Réversible droite et gauche par simple retournement du demi-tour.
Le pêne sort deux fois.

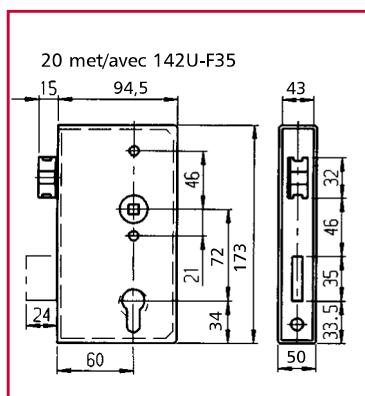

140U50ZW

Slotkast, blank geschuurd met verzinkt slot. Links en rechts bruikbaar dankzij de omkeerbare dagschieter.
Nachtschoot komt tweemaal naar buiten.

Boîtier de serrure poncé, avec serrure zinguée. Réversible droite et gauche par simple retournement du demi-tour.
Le pêne sort deux fois.

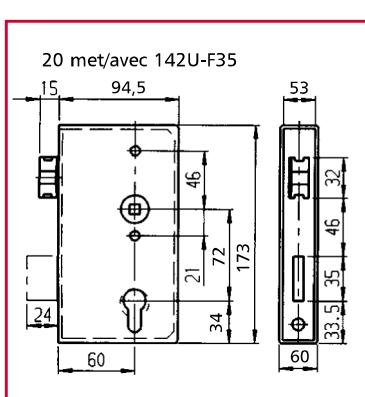

140U60ZW

SLOTKASTEN



BOITIERS DE SERRURES

Slotkast met grondvergrendeling. Slot met of zonder dag- en nachtschieter.
Sluiting door cilinderslot. Geleverd met adapterstuk voor draadstang m10 en grondvergrendeling. Draadstang en vloerplaat niet inbegrepen.



Boîtier de serrure avec verrouillage de sol.
Serrure avec ou sans pêne de jour et de nuit.
Fermeture par serrure à cylindre.
Livré avec adaptateur pour tige filetée m10 et verrouillage de sol.
Tige filetée et plaque de sol non fournies.



140V-40ZW

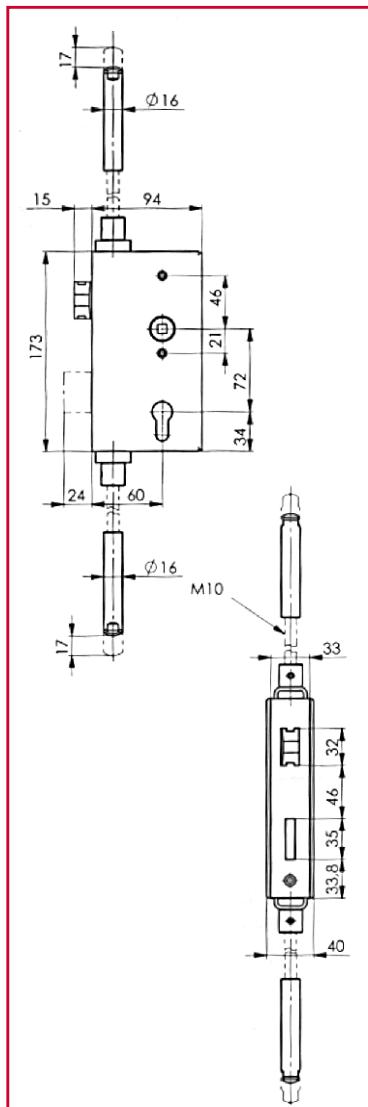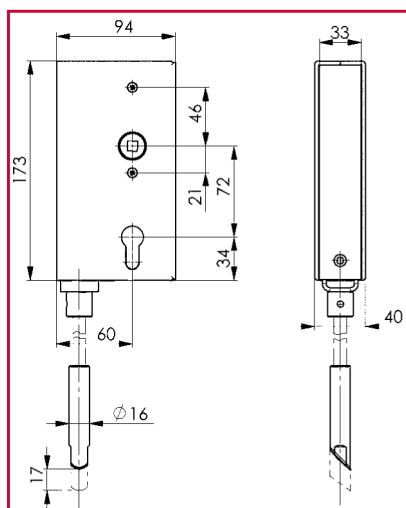

140UMV-40ZW

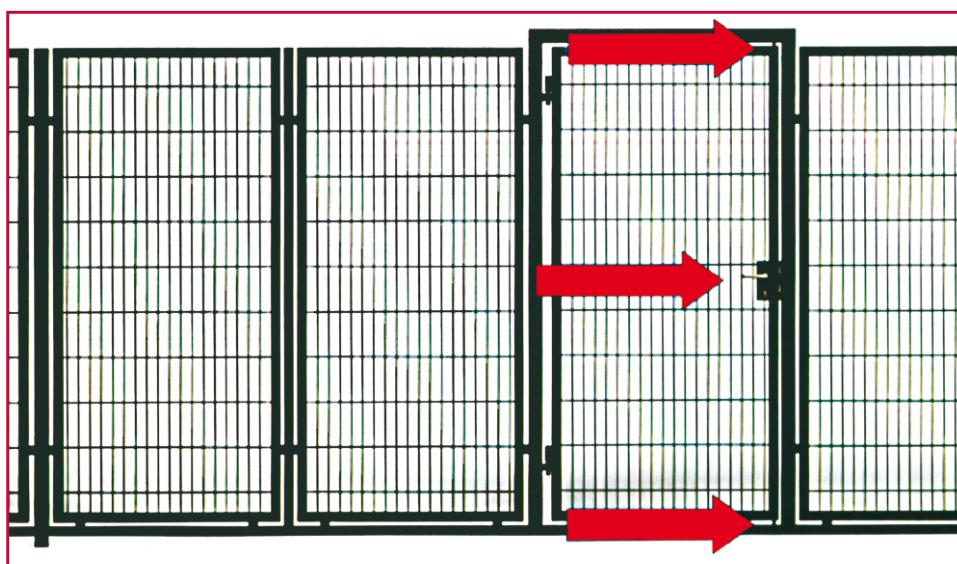
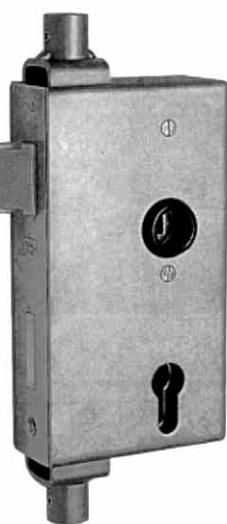


TEGENKASTEN


BOITIER GACHE DE SERRURE

Te lassen (geschuurde) tegenkasten voor poorten met twee vleugels.



**Gâche de boîtier de serrure à souder (poncée)
pour portes à double vantaux.**

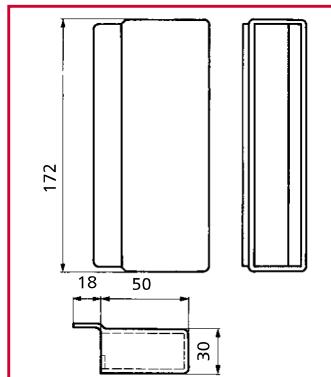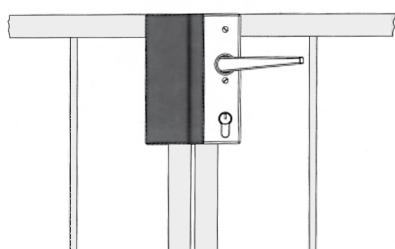


146/30



144/30

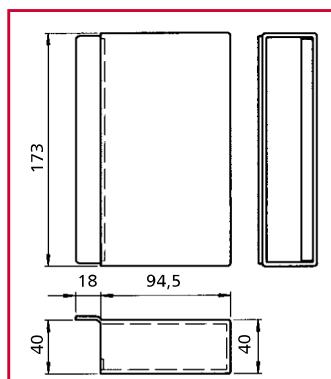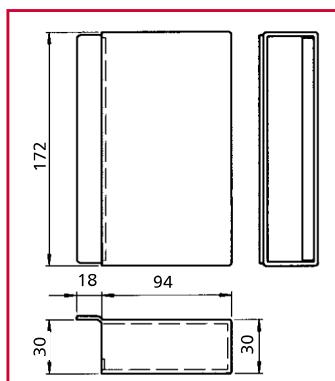

144/40

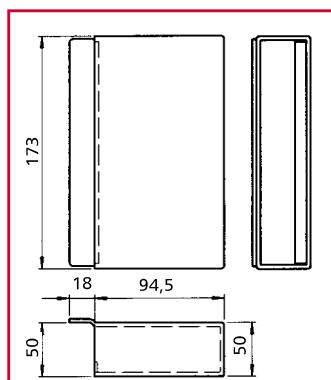



144/50



145/30




145/40

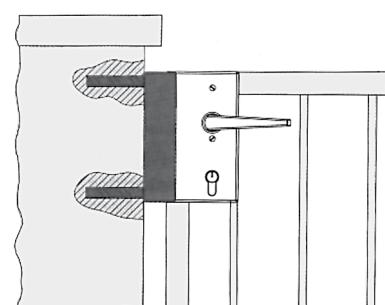
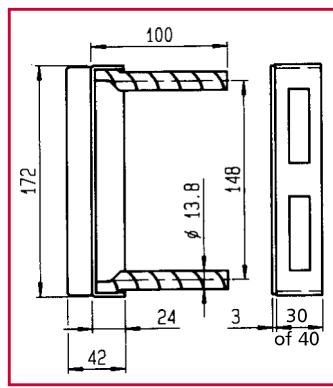


ELECTRISCHE DEUROPENERS



GACHES ELECTRIQUES



146ET30

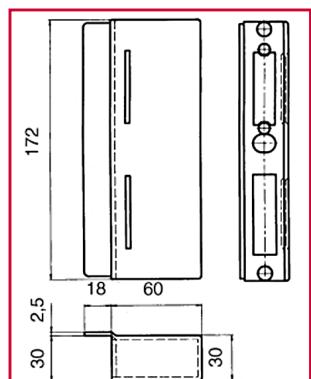


144ET30

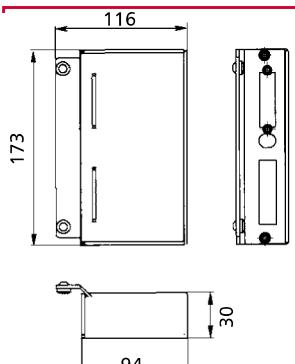


Te lassen (geschuurde) tegenkasten voor poorten met twee vleugels uitgerust voor de installatie van een elektrische deuropener. Deze tegenkast is links en rechts omkeerbaar.



Gâche de boîtier de serrure à souder (poncée) pour portes à double vantaux, apte à l'installation d'une gâche électrique.
Boîtier réversible gauche et droite.

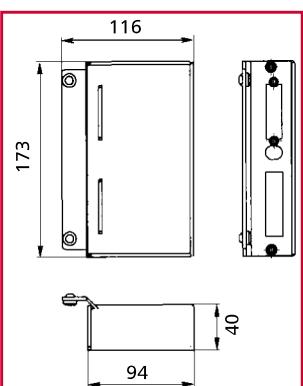




144ET40

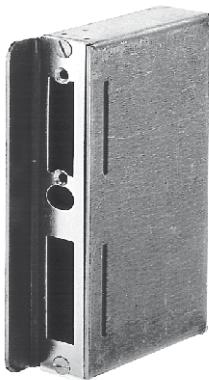

144ET50

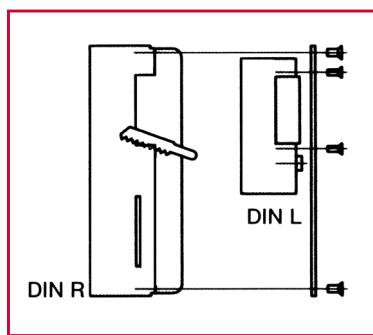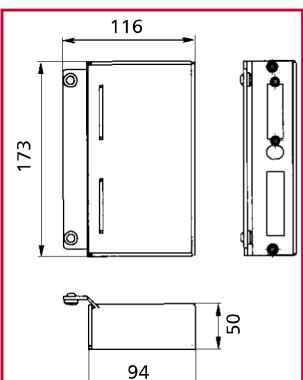

ELECTRISCHE DEUROPENERS GACHES ELECTRIQUES

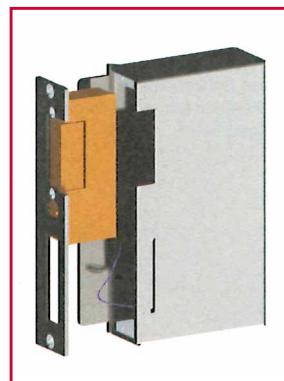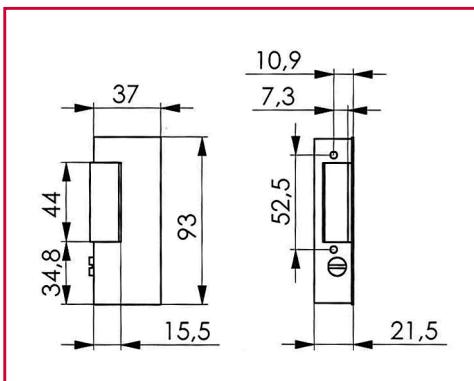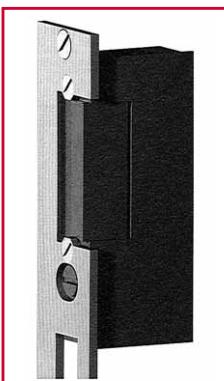

148EDINR

148EDINL

Draden niet afknippen.
Ne coupez pas les fils.

De ontgrendeling begint d.m.v. de stelschroef en schakelt gedurende de bezoektijd de deuropenerfunctie uit.




De dagschoot van de deuropener is vrijgegeven, de deur kan naar wens open en dicht gemaakt worden.

- Schroefsleuf verticaal = vrije doorgang
- Schroefsleuf horizontaal = normale deuropenfunctie

Le déverrouillage se fait à l'aide de la vis visible.

La porte peut s'ouvrir manuellement.

- Fente verticale = porte décondamnée
- Fente horizontale = gâche électrique

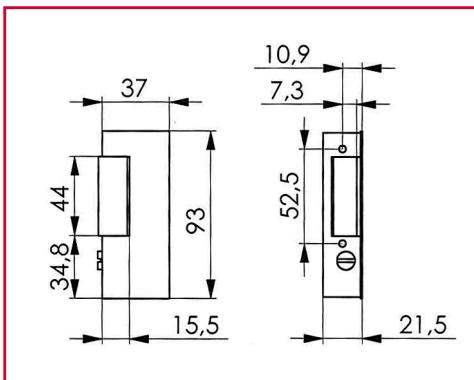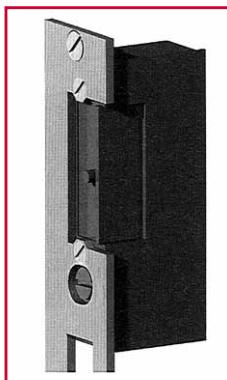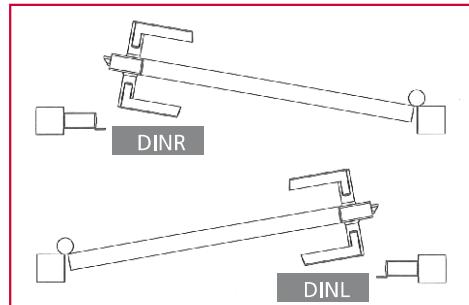

148ADINL

148ADINR

Draden niet afknippen.
Ne coupez pas les fils.

Het geheugen houdt de deuropener ook na het geven van contact ontgrendeld, tot de deur geopend wordt.


Er kan dus maar eenmalig entree volgen.

- Schroefsleuf verticaal = vrije doorgang
- Schroefsleuf horizontaal = via geheugen

Ouverture par poussée sur la porte après une brève pression sur le bouton de commande.

Recondamnation à la fermeture de la porte.

- Fente verticale = porte décondamnée
- Fente horizontale = par mémoire


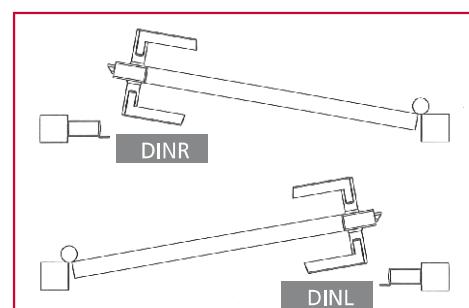


ELECTRISCHE DEUROOPENERS

GACHES ELECTRIQUES



147/30U40

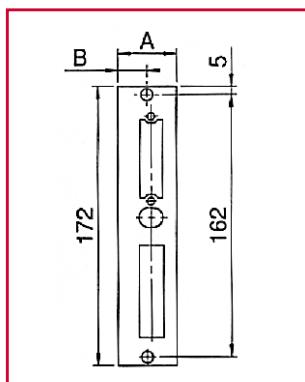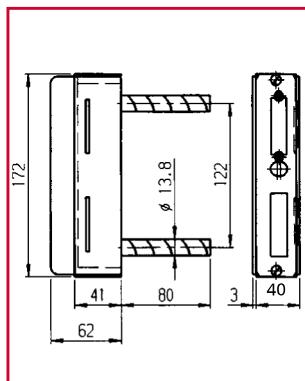

BLECH144ET30

A=24mm B=12mm


BLECH144ET34

A=36mm B=18mm

BLECH144ET40


A=36mm B=20mm

Rechts en links bruikbaar.
Réversible droite et gauche.

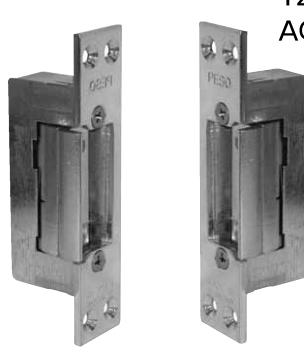


50012 EL


12 Volt
AC/DC

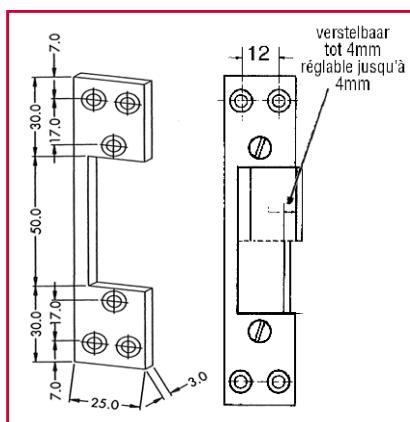


SLOTEN SERRURES

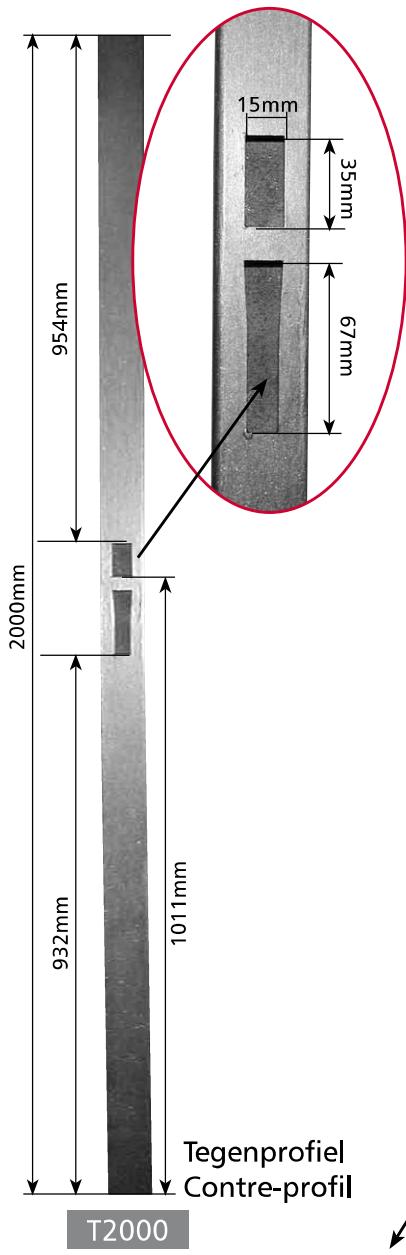

ProfieLEN met slot, cilinder en klinken. 40 x 40 x 2mm
Profils avec serrure, cylindre et bêquilles. 40 x 40 x 2mm

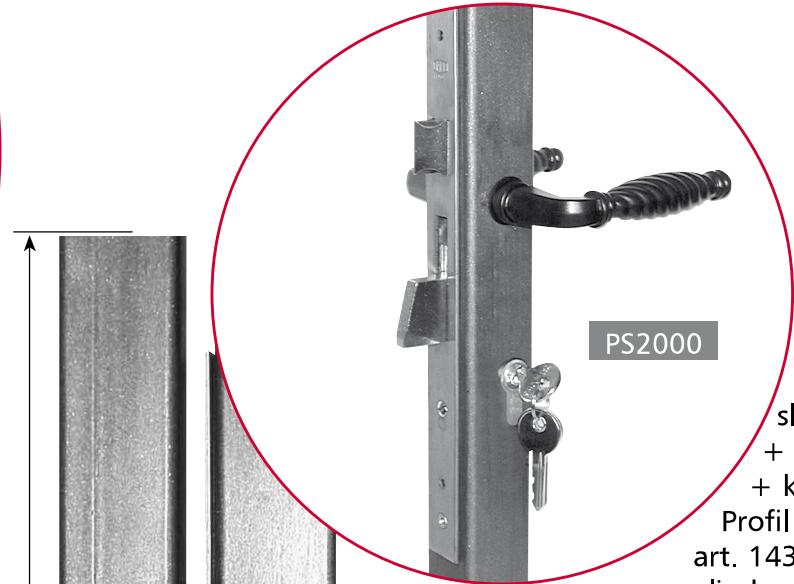

Profiel +
slot art. 1430/25
+ cilinder
+ klinken.
Profil + serrure
art. 1430/25
+ cylindre + bêquilles.

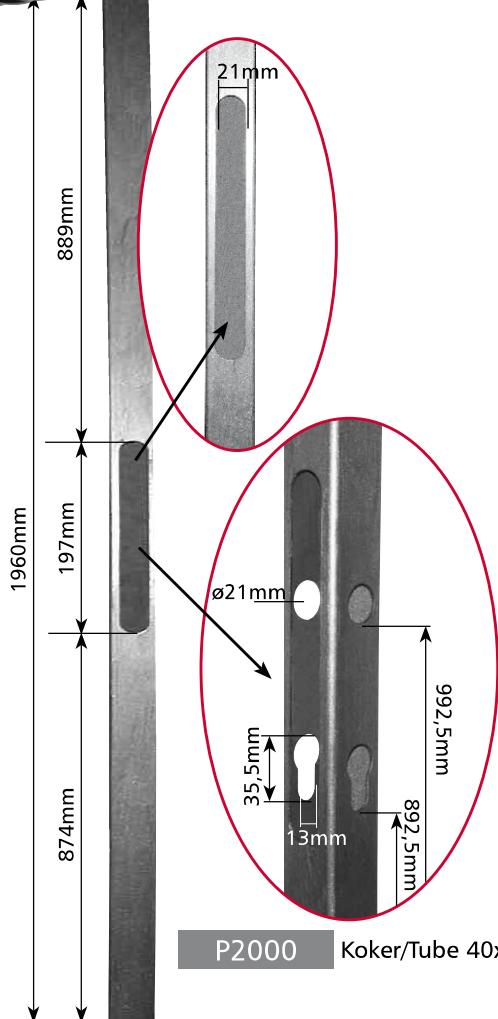


Complete set
ProfieLEN zijn in blank ijzer.

Jeu complet
Les profils sont en acier laminé à
froid.

SLOTEN SERRURES


Profielen met slot, cilinder en klinken. 50 x 50 x 2mm

Profils avec serrure, cylindre et bêquilles. 50 x 50 x 2mm

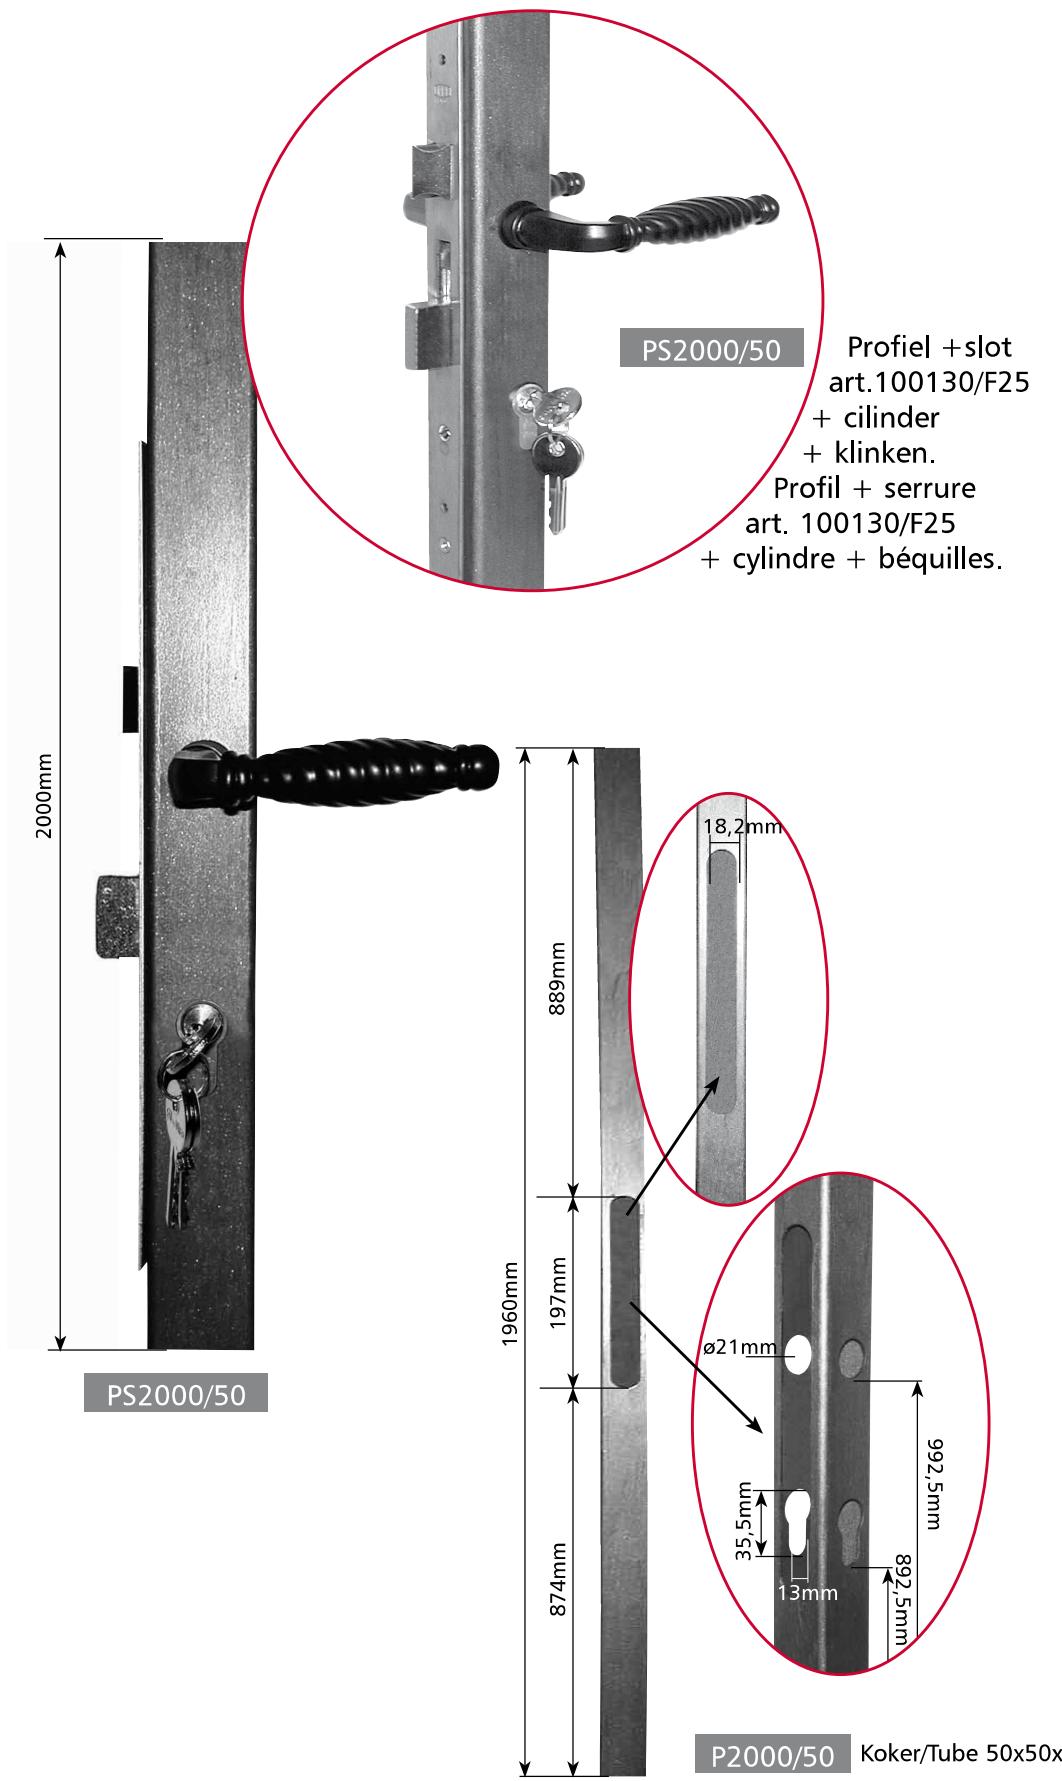


SLOTEN SERRURES

Slot voor profiel 40x40x3mm. Ook voor P2000/50.
Serrure pour profil 40x40x3mm. Aussi pour P2000/50

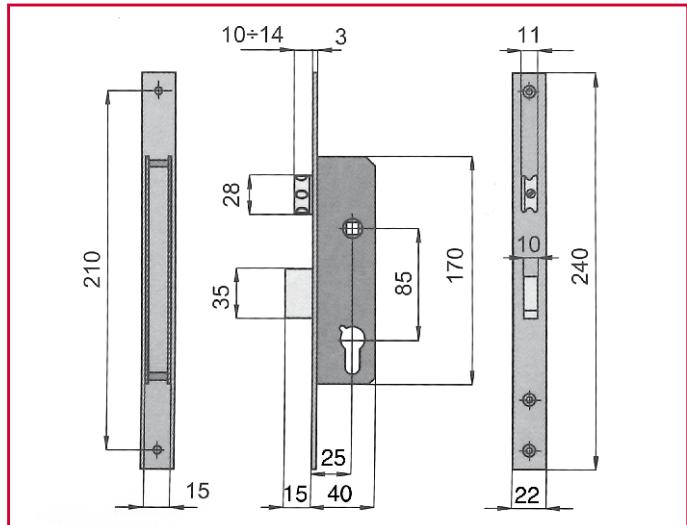


100130/F25

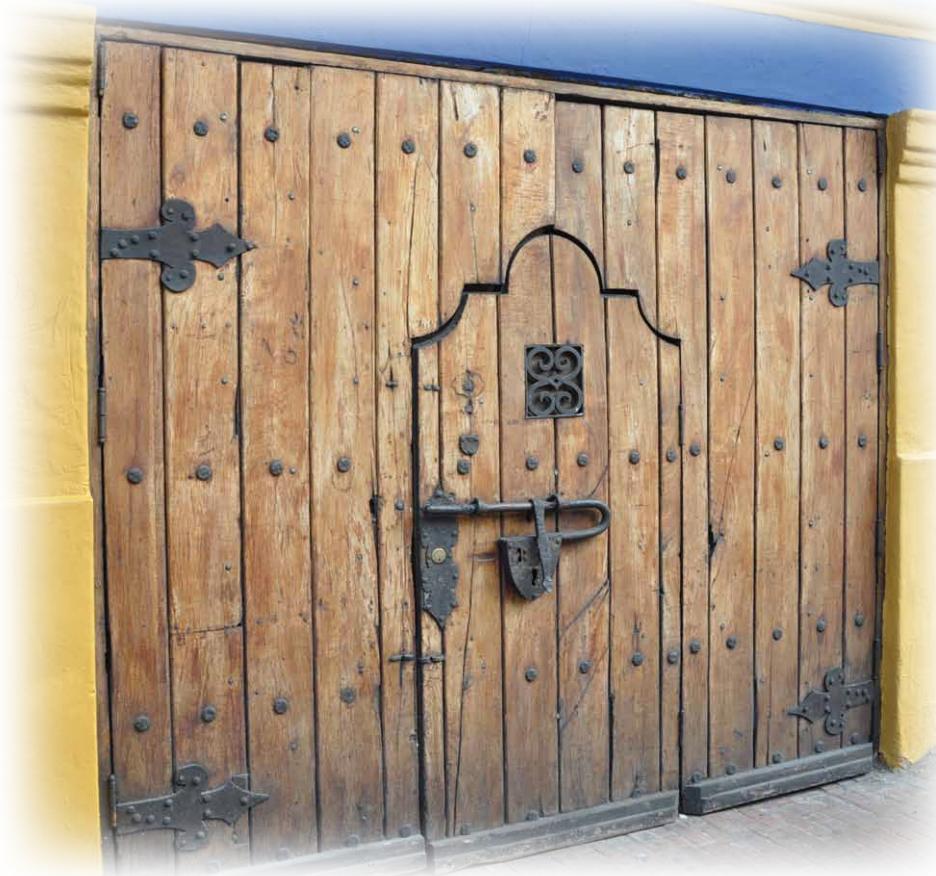

SLOTEN SERRURES




Inbouwslot met enkel sleutelbediening.
Voor toepassingen zonder kruk.
Serrure encastrable sans béquille.

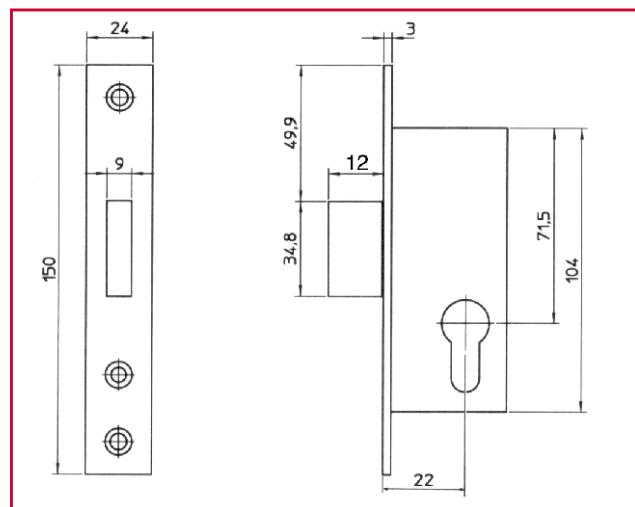

101122



Verzinkt inbouwslot met 3 stersleutels.
Eenvoudige montage d.m.v het boren van 2 ronde gaten. Links en rechts bruikbaar dankzij de omkeerbare dagschieter.
*Serrure encastrable galvanisée avec 3 clés en croix.
Montage simple par forage de 2 trous ronds.
Réversible droite et gauche par simple retournement du demi-tour.*

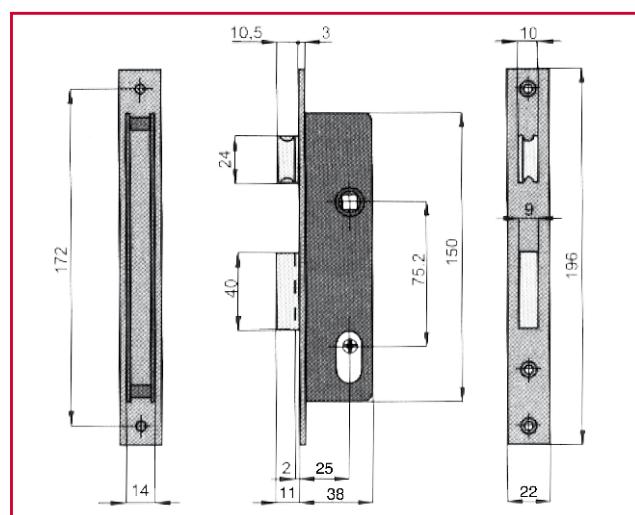


4338/F22

SLOTEN SERRURES

Slot voor profiel 40x40x3mm.

Serrure pour profil 40x40x3mm.

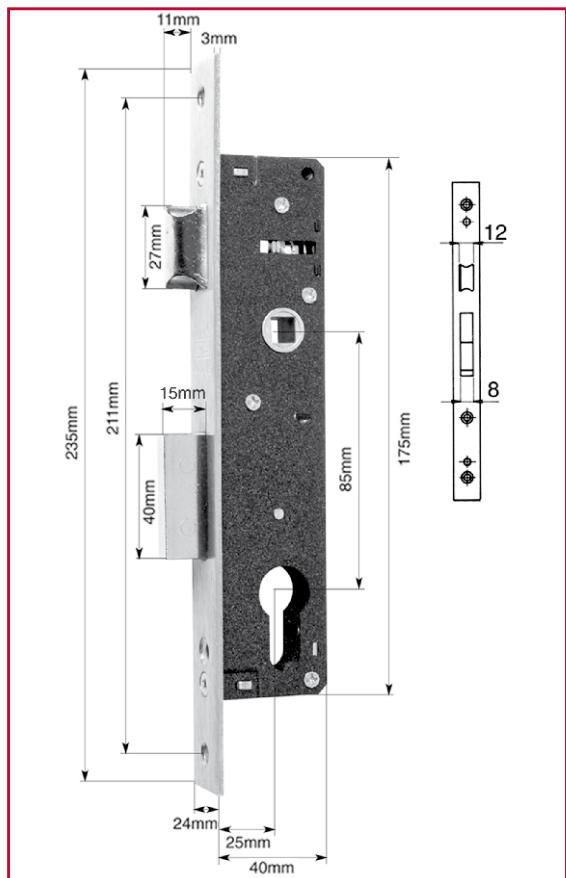


7791/25

Haakslot voor profiel 40x40mm.

Opgelet: enkel met de cilinder te bedienen.

Serrure avec crochet pour profil 40x40mm.

Attention: à ouvrir uniquement avec le cylindre.

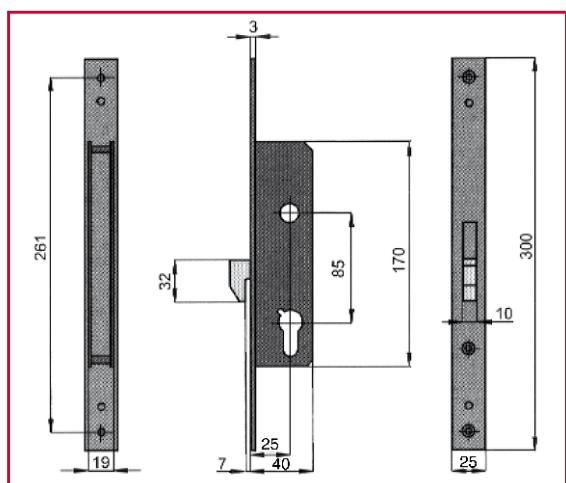

1436/25


SLOTEN SERRURES

Omkeerbaar tuimelslot voor profielen van 50mm tot 80mm, verzinkt met zwarte beschermfolie + 2 rechthoekige PVC rosaces, frontplaat in inox.

Serrure réversible à bascule pour profils de 50mm jusqu'à 80mm, galvanisée avec une feuille de protection noire + 2 rosaces rectangulaires, tête en inox.



1450/35

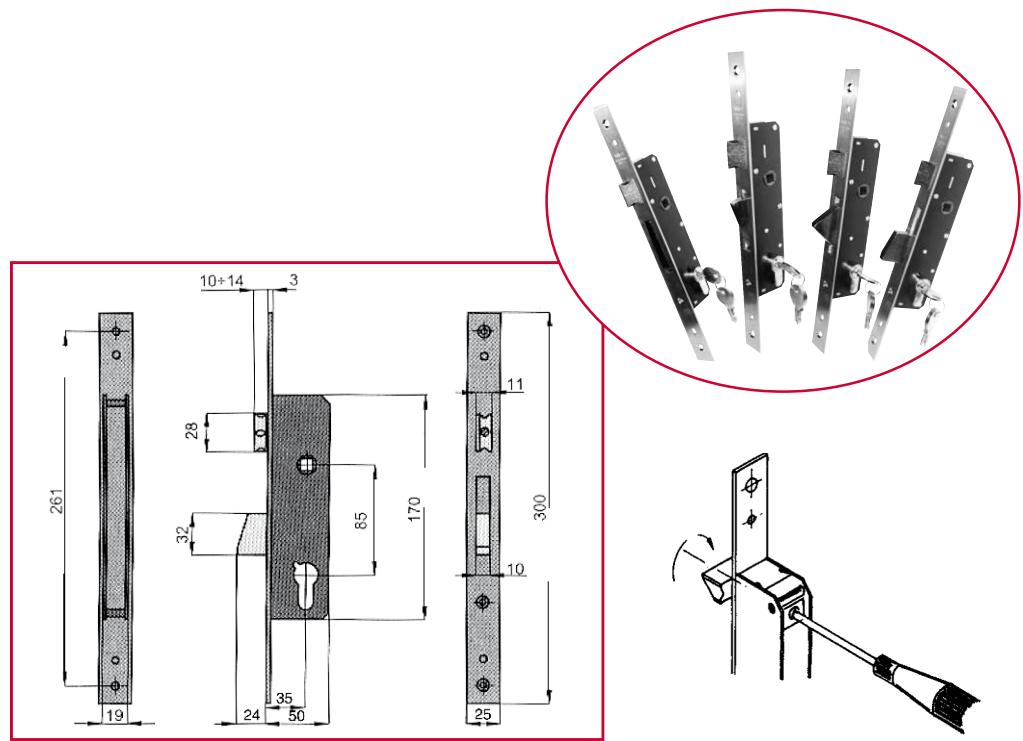


Omkeerbaar tuimelslot voor profielen van 40mm, verzinkt met zwarte beschermfolie + 2 rechthoekige PVC rosaces, frontplaat in inox voor P2000.

Serrure réversible à bascule pour profils de 40mm, galvanisée avec une feuille de protection noire + 2 rosaces rectangulaires, tête en inox pour P2000.




1430/25

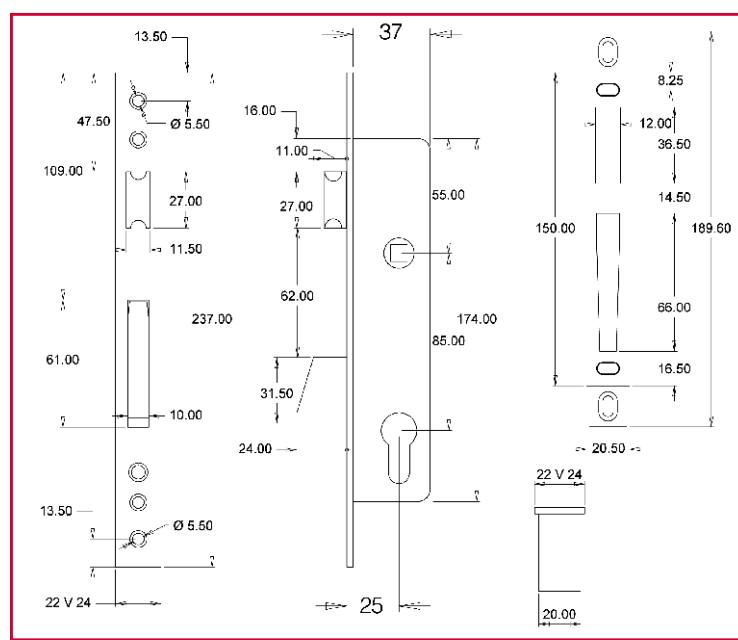

SLOTEN SERRURES

Omkeerbaar verzinkt inbouwslot voor profiel 35x35mm en 40x40mm met inox frontplaat. Links en rechts bruikbaar dankzij de omkeerbare dagschieter.

Serrure galvanisée pour profil creux de 35x35mm et 40x40mm. Réversible et avec tête en inox. Réversible droite et gauche par simple retourement du demi-tour.

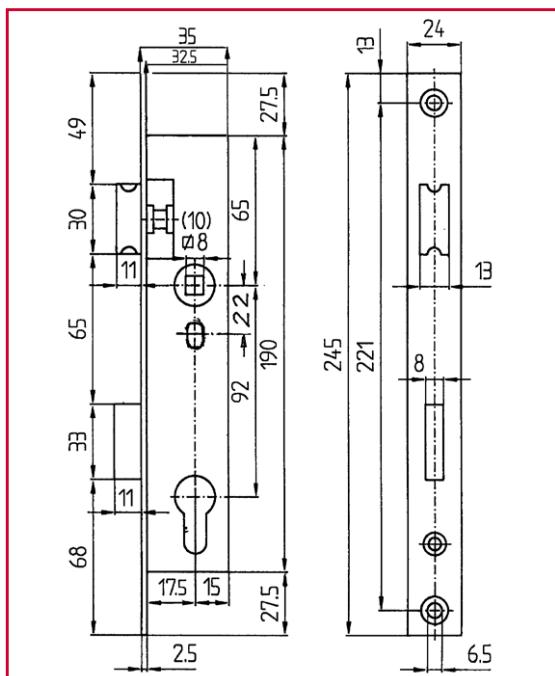


Naar buiten duwen om te draaien.
Pousser à l'extérieur pour tourner.



100420E

Omkeerbaar verzinkt inbouwslot voor profielen van 50mm tot 80mm met inox frontplaat.

Serrure galvanisée pour profils creux de 50mm jusqu'à 80mm. Réversible et avec tête en inox.

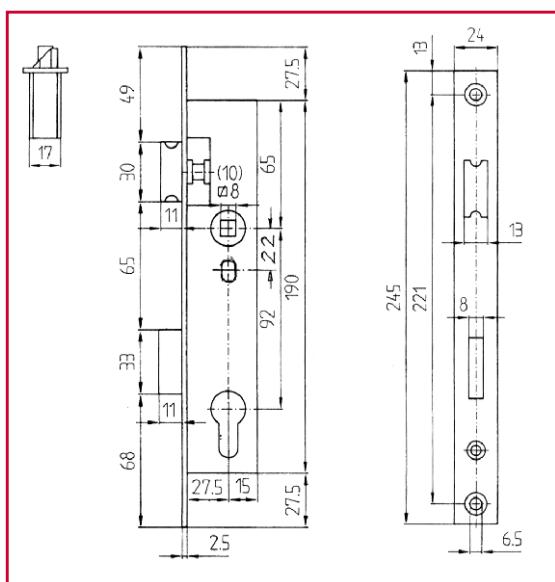


100430E


ROSASSEN EN CILINDERS

ROSACES ET CYLINDRES

Rosace in roestvrije legering, zwart gelakt.
Rosace en alliage inoxydable, laquée noir.




ROSACE




YALE

Yaleplaatje in PVC per paar.
Plaque pour cylindre PVC par paire.




0120N

Rosace in inox 304, niet geborsteld.
Rosace en inoxydable 304 brut.

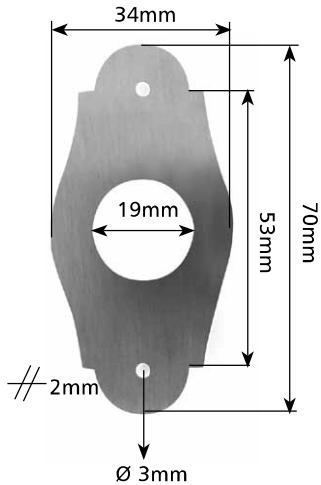


INROSACE

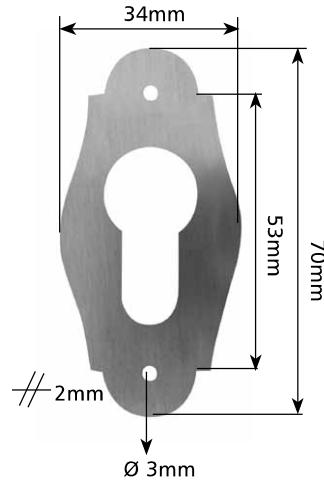

INYALE

Yaleplaatje in inox 304, niet geborsteld.
Plaque pour cylindre en inoxydable 304 brut.

Cilinders.
Cylindres.

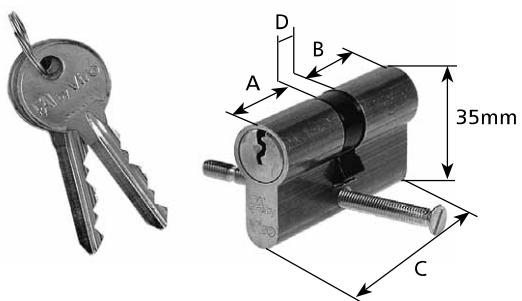

Art. Nr Art. Nr	A	B	C	D	Omschrijving Description
CIL-KA-M40	15mm	15mm	40mm	10mm	Set cilinders (messing) voor één en dezelfde sleutel.
CIL-KA-M54	22mm	22mm	54mm	10mm	Jeu de cylindres en laiton pour une seule clé.
CIL-KA-M60	25mm	25mm	60mm	10mm	
CIL-KA-N40	15mm	15mm	40mm	10mm	Set vernikkeld cilinders voor één en dezelfde sleutel.
CIL-KA-N46	18mm	18mm	46mm	10mm	Jeu de cylindres nickelés pour une seule clé.
CIL-KA-N54	22mm	22mm	54mm	10mm	
CIL-KA-N60	25mm	25mm	60mm	10mm	
CIL-M40	15mm	15mm	40mm	10mm	Cilinderslot in messing. Serrure à cylindre en laiton.
CIL-M54	22mm	22mm	54mm	10mm	
CIL-M60	25mm	25mm	60mm	10mm	
CIL-M70	25mm	35mm	70mm	10mm	
CIL-N40	15mm	15mm	40mm	10mm	Cilinderslot vernikkeld. Serrure à cylindre nickelée.
CIL-N54	22mm	22mm	54mm	10mm	
CIL-N60	25mm	25mm	60mm	10mm	
CIL-N70	30mm	30mm	70mm	10mm	

SLOT VOOR DRAAIPOORTEN

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

INDUSTRIEEL SLOT MET DUSTCOVER - ROESTVRIJ STAAL

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met één draai van de sleutel.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.
- Continue verstelbaarheid tot 20mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast.
- Standaard voorzien van roestvrijstaal Dustcover: beschermt de cilinder tegen stof en vuil.
- Standaard met aluminium krukpaar.
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal.

SERRURE TYPE INDUSTRIEL AVEC DUSTCOVER - ACIER INOXYDABLE

- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Ancrage de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.
- Réglage des pênes de 20mm en continu sans démontage.
- Standard équipé avec Dustcover en acier inoxydable: Cache cylindre qui évite la pénétration des saletés et poussières dans le cylindre.
- Standard avec poignée en aluminium.
- Mécanisme en acier inoxydable.




Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

6005 6009 9005 9010 zilver

LAKQ3030 UOL

Regelbaar 30mm tot 50mm
Réglable 30mm à 50mm



LAKQ4040 UOL


Regelbaar 40mm tot 60mm
Réglable 40mm à 60mm

LAKQ6060 UOL

Regelbaar 60mm tot 80mm
Réglable 60mm à 80mm

LARQ3030 UOL

Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm



LARQ4040 UOL



Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm

LARQ6060 UOL

Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm

LAPQ1010 UOL

Regelbaar, 10mm tot 30mm
Réglable, 10mm à 30mm

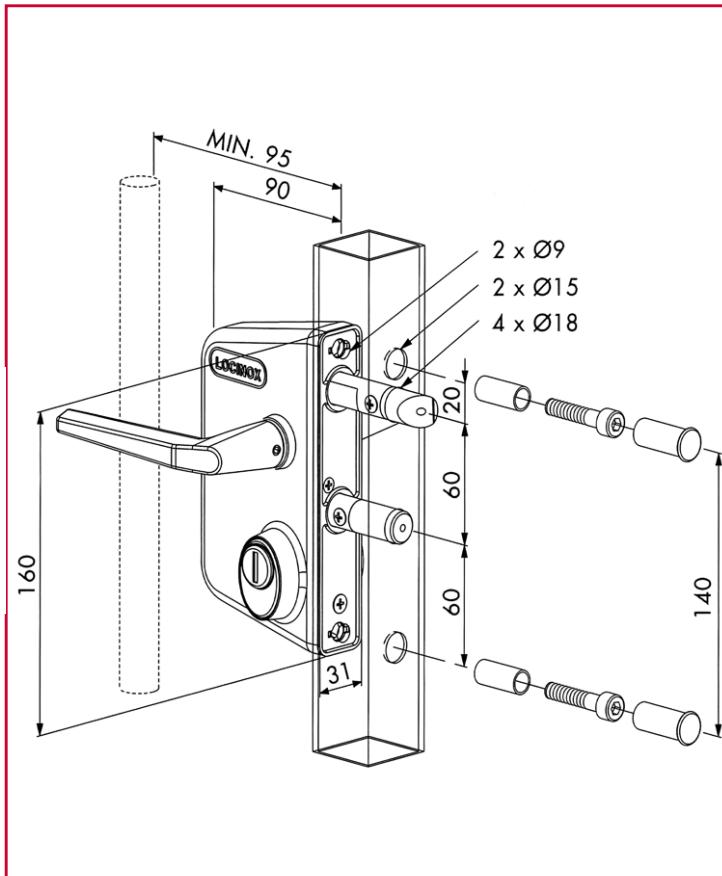


SLOT VOOR DRAAIPOORTEN

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS



Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

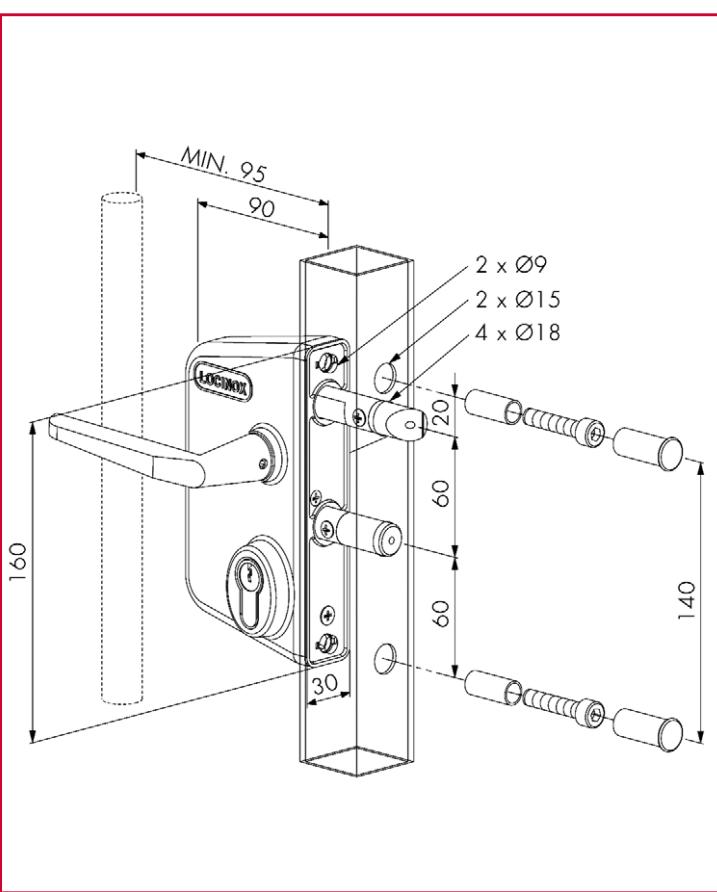

INDUSTRIEEL SLOT - ROESTVRIJ STAAL

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met één draai van de sleutel.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.
- Continue verstelbaarheid tot 20mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast.
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal.

SERRURE TYPE INDUSTRIEL ACIER INOXYDABLE


- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Anchage de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.
- Réglage des pênes de 20mm en continu sans démontage.
- Mécanisme en acier inoxydable.

LAKQ3030 U2L

Regelbaar 30mm tot 50mm
Réglable 30mm à 50mm

LAKQ4040 U2L

Regelbaar 40mm tot 60mm
Réglable 40mm à 60mm




LAKQ6060 U2L

Regelbaar 60mm tot 80mm
Réglable 60mm à 80mm

LARQ3030 U2L

Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm




LARQ4040 U2L

Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm


LARQ6060 U2L

Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm



LAPQ1010 U2L

Regelbaar, 10mm tot 30mm
Réglable, 10mm à 30mm



SLOT VOOR DRAAIPOORTEN

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

DUBBEL CILINDERSLOT

- Voor poortprofielen 10 tem 100mm.
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal.
- Niet regelbare dag- en nachtpennen.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Dubbele dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Uitwisselbaar met alle Locinox draaiportsloten.



SERRURE DOUBLE CYLINDRE

- Pour profil de 10 à 100mm.
- Mécanisme en acier inoxydable.
- Pas de réglage des pênes.
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Anrage du pêne de nuit de 23mm.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

zilv


LDKZ3030 D1L □ 30mm

LDKZ4040 D1L □ 40mm

LDKZ5050 D1L □ 50mm

LDKZ6060 D1L □ 60mm

LDKZ8080 D1L □ 80mm




LDRZ3030 D1L ○ 30mm

LDRZ4040 D1L ○ 40mm


LDRZ5050 D1L ○ 50mm

LDRZ6060 D1L ○ 60mm



LDPZ1010 D1L ■ 10mm

LDPZ2323 D1L ■ 23mm




SLOT VOOR DRAAIPOORTEN

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS



Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:




MECHANISCH CODESLOT

- 100% mechanisch: geen batterij, geen elektriciteit.
- Dubbelzijdig bedienbaar codeklavier.
- Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken.
- Voorzien van aluminium regen- en stofkappen.
- Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging.
- Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting.
- Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek.
- Automatische code-reset na opening met krukken.
- Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat.
- Cilinder Dustcover verkrijgbaar in optie.
- Uitwisselbaar met alle locinox draaiportalsloten.

SERRURE A CODES MECANIQUE

- 100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité.
- Double clavier à codes (entrée - sortie).
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents.
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière.
- Création et modification du code facile et très rapide.
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture.
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser.
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée.
- Plaque de sécurité anti-détection du code.
- Cache cylindre dustcover disponible (option).
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox.

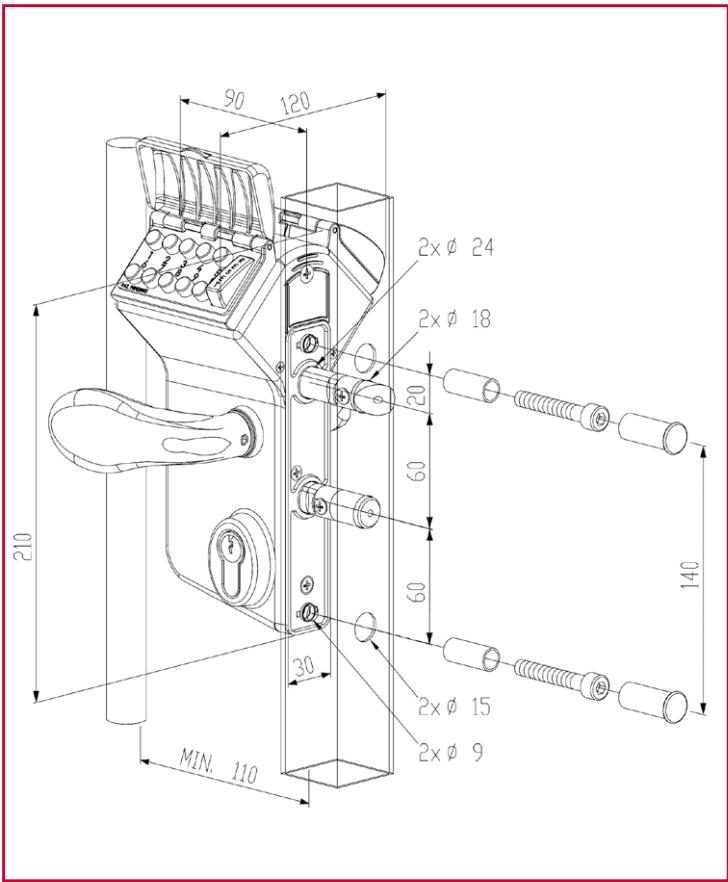

LMKQ3030 V2L


Regelbaar □ 30mm tot 50mm
Réglable □ 30mm à 50mm

LMKQ4040 V2L

Regelbaar □ 40mm tot 60mm
Réglable □ 40mm à 60mm

LMKQ6060 V2L

Regelbaar □ 60mm tot 80mm
Réglable □ 60mm à 80mm




LMRQ3030 V2L

Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm


LMRQ4040 V2L

Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm




LMRQ6060 V2L

Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm



LMPQ1010 V2L

Regelbaar, 10mm tot 30mm
Réglable, 10mm à 30mm



SLOT VOOR DRAAIFOORTEN

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

TUINPOORTSLOT - ROESTVRIJ STAAL

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met één draai van de sleutel.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Slotkast en krukken in polyamide.
- Centerafstand pennen: 60mm.
- Enkel voor poortprofielen: 40mm.
- Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten.



SERRURE POUR PORTILLONS DE JARDIN -

ACIER INOXYDABLE


- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Ancre de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Coffre et poignées en polyamide.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.
- Spécialement développé pour un profil de portail de 40mm.
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

6005	6009	9005	9010	7016	7040



LAKZ4040 P1L

Voor profiel □ 40mm
Pour profils de □ 40mm



LARZ4040 P1L

Voor profiel Ø 40mm
Pour profils de Ø 40mm

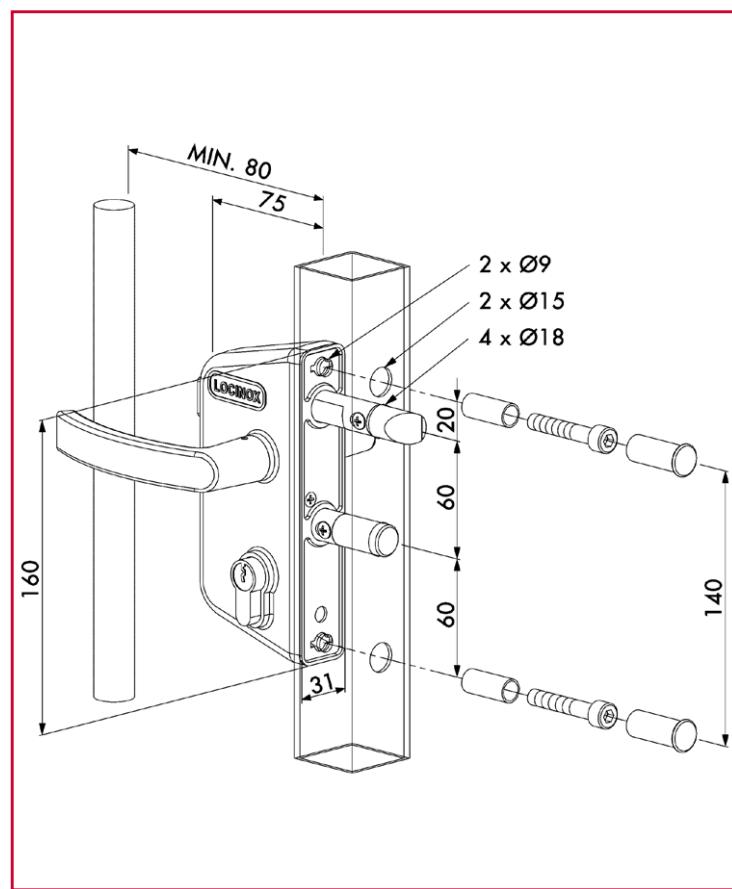

SLOT VOOR DRAAIPOORTEN

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS



Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:




6005 6009 9005 9010 zilv

ELEKTRISCH SLOT - ROESTVRIJ STAAL

- Spanning: 12V AC/DC
- Verbruik: 0,3A
- Werkt op stroomonderbreking (brandbeveiliging).
- Blokkering en deblokkering van de krukken.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met één draai van de sleutel.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid tot 20mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.

SERRURE ELECTRIQUE ACIER INOXYDABLE

- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation: 0,3A
- Fonctionnement à rupture: ouverture possible en cas de coupure de courant.
- Blocage ou déblocage des boutons.
- Indication led: boutons bloqués.
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Anchage de 23mm du pêne de nuit en un tour.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- Réglage des pênes de 20mm en continu sans démontage.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.

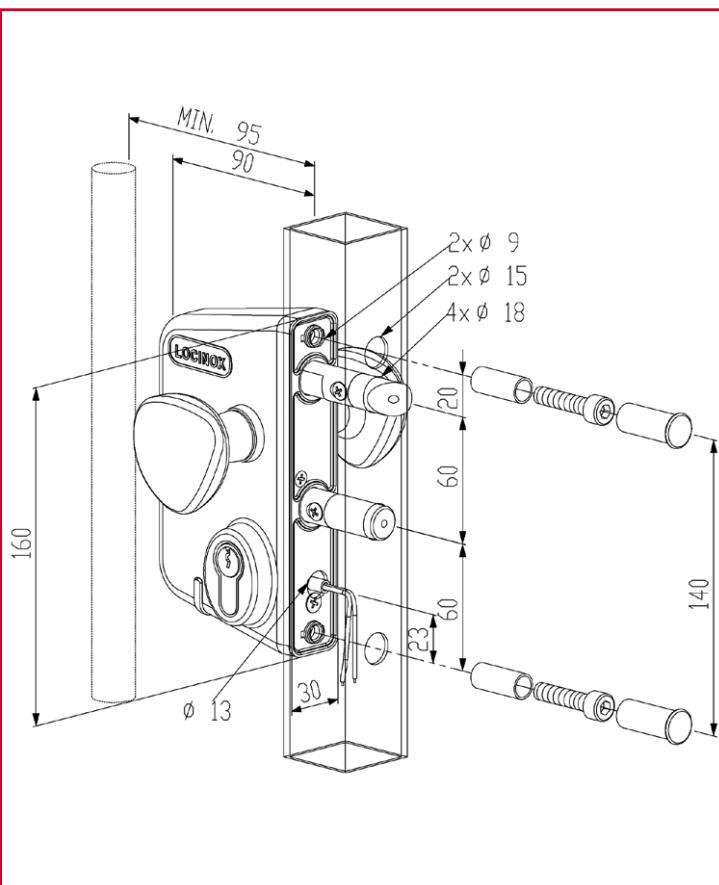

LEKQ3030 U4L


Regelbaar 30mm tot 50mm
Réglable 30mm à 50mm

LEKQ4040 U4L

Regelbaar 40mm tot 60mm
Réglable 40mm à 60mm

LEKQ6060 U4L

Regelbaar 60mm tot 80mm
Réglable 60mm à 80mm



LERQ3030 U4L


Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm

LERQ4040 U4L

Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm

LERQ6060 U4L

Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm



SLOT VOOR DRAAIPOORTEN

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

SIERPOORTSLOT GROOT ROESTVRIJ STAAL

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met één draai van de sleutel.
- Continue verstelbaarheid tot 20mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.



STYLE FER FORGE GRANDE MODELE ACIER INOXYDABLE

- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Ancre de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- Réglage des pênes de 20mm en continu sans démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:



LAKQ3030 H2L


Regelbaar □ 30mm tot 50mm
Réglable □ 30mm à 50mm

LAKQ4040 H2L

Regelbaar □ 40mm tot 60mm
Réglable □ 40mm à 60mm

LAKQ6060 H2L

Regelbaar □ 60mm tot 80mm
Réglable □ 60mm à 80mm



LARQ3030 H2L


Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm

LARQ4040 H2L

Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm



LARQ6060 H2L

Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm



LAPQ1010 H2L

Regelbaar, 10mm tot 30mm
Réglable, 10mm à 30mm

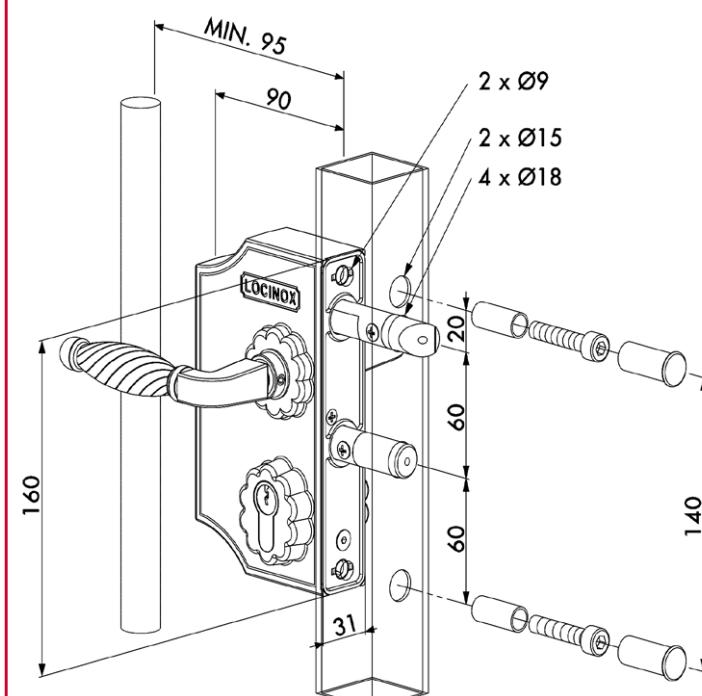

SLOT VOOR DRAAIPOORTEN

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS



Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:




6005 6009 9005 9010 ALUM

SIERPOORTSLOT KLEIN ROESTVRIJ STAAL

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met één draai van de sleutel.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid tot 10mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.

STYLE FER FORGE PETIT MODELE ACIER INOXYDABLE

- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Ancrage de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- Réglage des pênes de 10mm en continu sans démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.

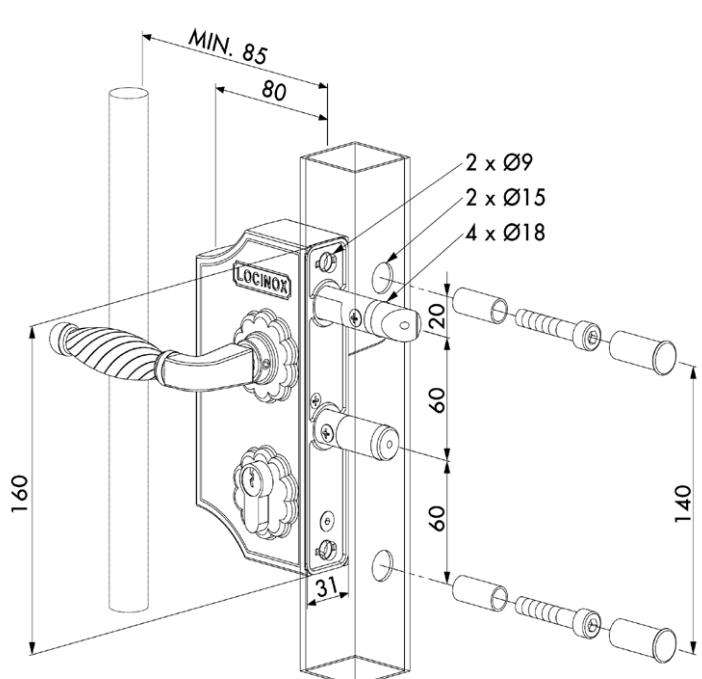

LAKY3030 F2L


Regelbaar □ 30mm tot 40mm
Réglable □ 30mm à 40mm

LAKY4040 F2L

Regelbaar □ 40mm tot 50mm
Réglable □ 40mm à 50mm

LAKY6060 F2L

Regelbaar □ 50mm tot 60mm
Réglable □ 50mm à 60mm




LARY3030 F2L

Regelbaar Ø 30mm tot 40mm
Réglable Ø 30mm à 40mm


LARY4040 F2L

Regelbaar Ø 40mm tot 50mm
Réglable Ø 40mm à 50mm




LARY6060 F2L

Regelbaar Ø 50mm tot 60mm
Réglable Ø 50mm à 60mm



LAPY1010 F2L

Regelbaar, 10mm tot 20mm
Réglable, 10mm à 20mm



HYBRID INSTEeksLOT

SERRURE A ENCASTRER HYBRID

INSTEeksLOT METAAL - ALUMINIUM - HOUT

ROESTVRIJ STAAL

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20mm zonder demontage van de slot.
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal.
- Krukken afzonderlijk te bestellen.
- Roestvrijstaal valhaak voor een veilige verankering.
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33mm.
- Centerafstand: cilinder \leq krukgat \geq 92mm.
- Valhaak in combinatie met de slotvanger zorgen voor een veilige verankering.
- Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilindringing in het profiel.
- Beschikbaar met 54mm, 60mm en 80mm cilinder.
- Optioneel: afdekplaat voor krukgat en cilinder in polyamide.



H-METAL


Voor poortprofielen met een min. diepte van 60mm.

Pour profils avec une profondeur minimale de 60mm.




H-METAL

Metaal/Métal

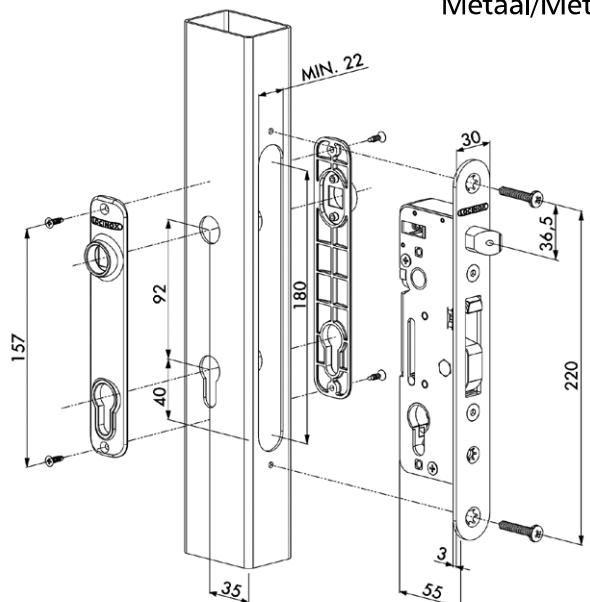

SERRURE A ENCASTRER POUR METAL - ALUMINIUM - BOIS - ACIER INOXYDABLE

- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- Réglage du pêne demi-tour de 20mm en continu sans démontage.
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi-tour: acier inoxydable.
- Poignées à commander séparément.
- Ancre du crochet: 33mm.
- Entraxe entre le cylindre et le carré: 92mm.
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire.
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté.
- Disponible avec un cylindre européen de: 54mm, 60mm, 80mm à commander séparément.
- Plaque de propreté en polyamide à commander séparément.

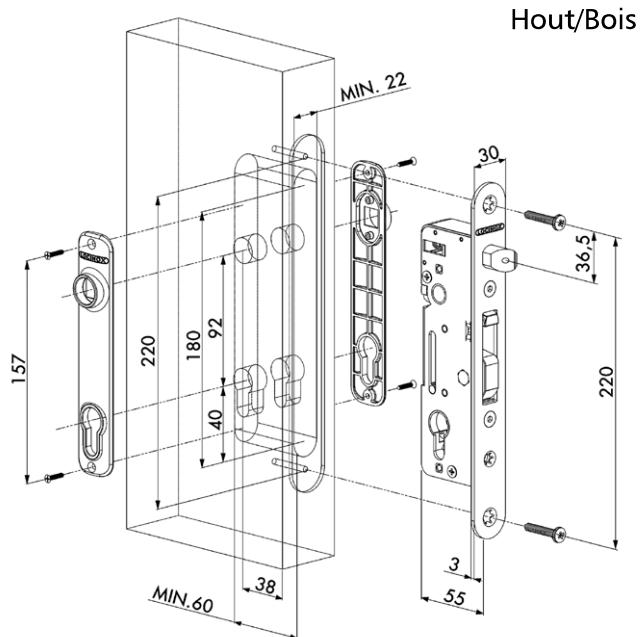

Hout/Bois

HYBRID INSTEeksLOT

SERRURE A ENCASTRER HYBRID



H-METAL-WB




INSTEeksLOT VOOR INLASKAST METAAL - ALUMINIUM ROESTVRIJ STAAL

- Insteeksloot met een doornmaat van 35mm.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20mm zonder demontage van het slot.
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal.
- Krukken afzonderlijk te bestellen.
- Roestvrijstaal valhaak voor een veilige verankering.
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33mm.
- Centerafstand: cilinder <=> krukgat => 92mm.
- Valhaak in combinatie met de slotvanger zorgen voor een veilige verankering.
- Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilindringing in de profiel.
- Beschikbaar met 54mm, 60mm en 80mm cilinder.
- Afdekplaat voor krukgat en cilinder in polyamide.

H-METAL-WB

Voor Hybrid inlaskast - HWLB
Pour Hybrid coffre à souder - HWLB.

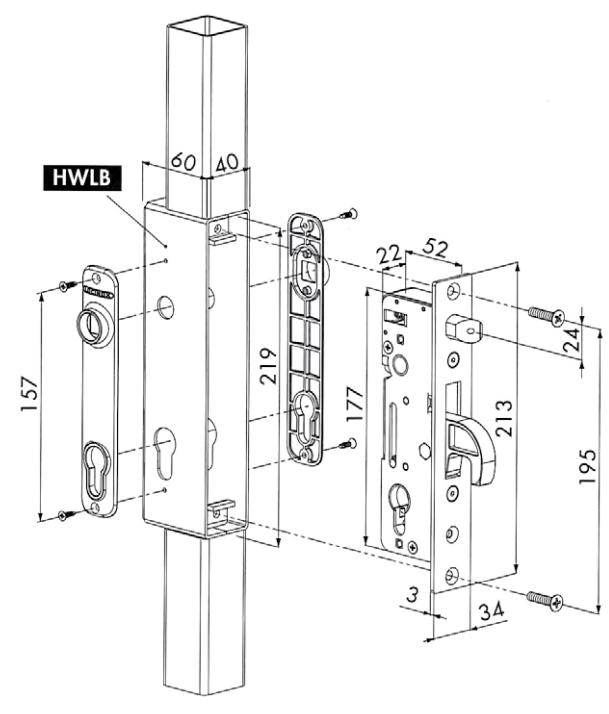

SERRURE A ENCASTRER POUR COFFRE A SOUDER - ACIER INOXYDABLE

- Serrure à encastrer avec un axe de 35mm.
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- Réglage du pêne demi-tour de 20mm en continu sans démontage.
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi-tour: acier inoxydable.
- Poignées à commander séparément.
- Anchorage de nuit: crochet en acier inoxydable.
- Anchorage du crochet: 33mm.
- Entraxe entre le cylindre et le carré: 92mm.
- La combinaison du crochet et de la gâche anti-écartement permet un anchorage sûr et sécuritaire.
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté.
- Disponible avec un cylindre de: 54mm, 60mm, 80mm à commander séparément.
- Plaque de propreté en polyamide à commander séparément.

HYBRID INSTEeksLOT

SERRURE A ENCASTRER HYBRID

ROESTVRIJSTALEN INSTEEKSLOT VOOR HOUTEN POORTEN

- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20mm zonder demontage van het slot.
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal.
- Roestvrijstaal valhaak voor een veilige verankering.
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33mm.
- Centerafstand: cilinder <=> krukgat => 92mm
- Doornmaat 60mm.
- Met afdekkap tegen vuilindringing in het slotmechanisme.
- Beschikbaar met 54mm, 60mm en 80mm cilinder
- Krukken afzonderlijk te bestellen.
- Optioneel: Afdekplaat voor krukgat en cilinder in polyamide.



H-WOOD

Voor poortprofielen met een min. diepte van 80mm.

Pour profils avec une profondeur minimale de 80mm.

H-WOOD

SERRURE A ENCASTRER 100% ACIER INOXYDABLE POUR LES PORTES BATTANTES EN BOIS

- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- Réglage du pêne demi-tour de 20mm en continu sans démontage.
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi-tour: acier inoxydable.
- Ancre de nuit: crochet en acier inoxydable.
- Ancre du crochet: 33mm.
- Entraxe entre le cylindre et le carré: 92mm.
- Axe à 60mm (distance entre la tête et le carré ou le cylindre).
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté.
- Disponible avec un cylindre de: 54mm, 60mm, 80mm à commander séparément.
- Poignées à commander séparément.
- Plaque de propreté en polyamide à commander séparément.

