




POORTVANGERS ARRET DE PORTE



ABL

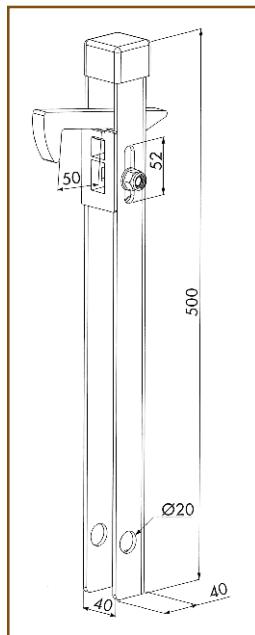



ABK

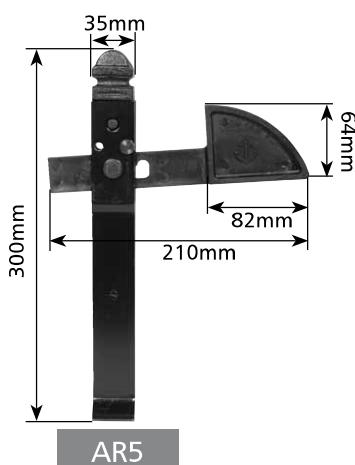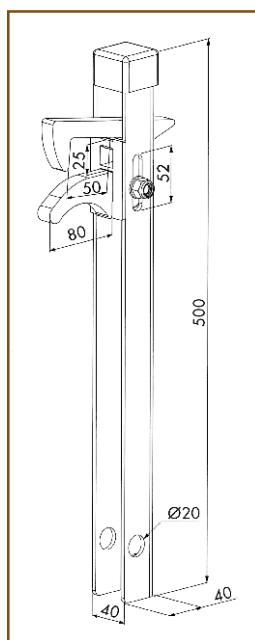

AR5

Tuimelement in aluminium.
Gegalvaniseerd steunstuk, roestvrij stalen bout.

Elément de bascule en aluminium.
Support en acier galvanisé à chaud.
Boulon en acier inoxydable.

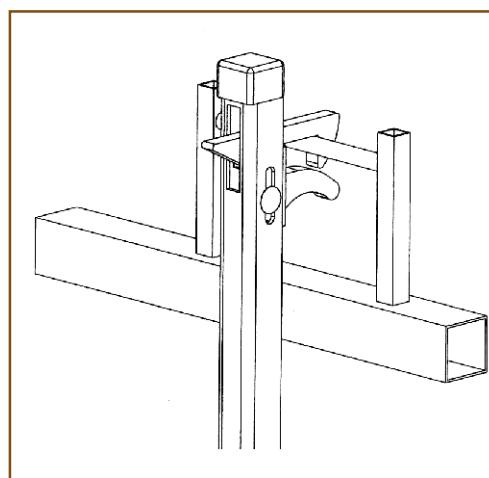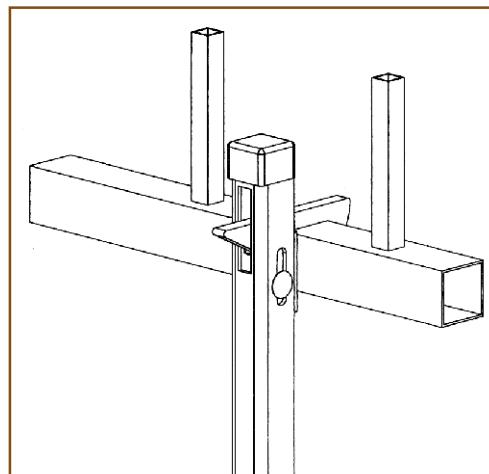

Poortvastzetter verzinkt, met RVS veer.
Arrêteoir de portail, zingué, avec ressort en acier inoxydable.

GRONDGRENDELS

VERROU DE SOL

O PBOUWGRONDGRENDEL

- Type VS-FK: as in warmbadgegalvaniseerd staal.
- Type VS-AK: as in aluminium.
- Met aluminium blokhendel.
- Voor vierkante profielen van 40 x 40mm of meer.
- Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100mm.
- Dieptevergrendeling: 140mm.
- Vergrendeling tussen de vleugels.
- Eenvoudige en snelle montage: Quick-Fix.
- Heel eenvoudig achteraf te monteren.

V ERROU DE SOL MONTE EN APPLIQUE

- Type VS-FK: tige en acier galvanisé à chaud.
- Type VS-AK: tige en aluminium.
- Avec poignée en aluminium.
- Pour profils carrés de 40 x 40mm ou plus.
- Réglage en hauteur de la tige: 100mm.
- Verrouillage: 140mm.
- Se vérrouille entre les vantaux.
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix.
- Montage très facile sur portail existant.



VS-FK QF1BL



VS-AK QF1BL

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

■	■	■	□	■	■
6005	6009	9005	9010	7016	zilv

As in DACROMET® LC staal.
Heel eenvoudig te monteren
achteraf.

Tige en DACROMET® LC acier.
Montage très facile sur
portail existant.

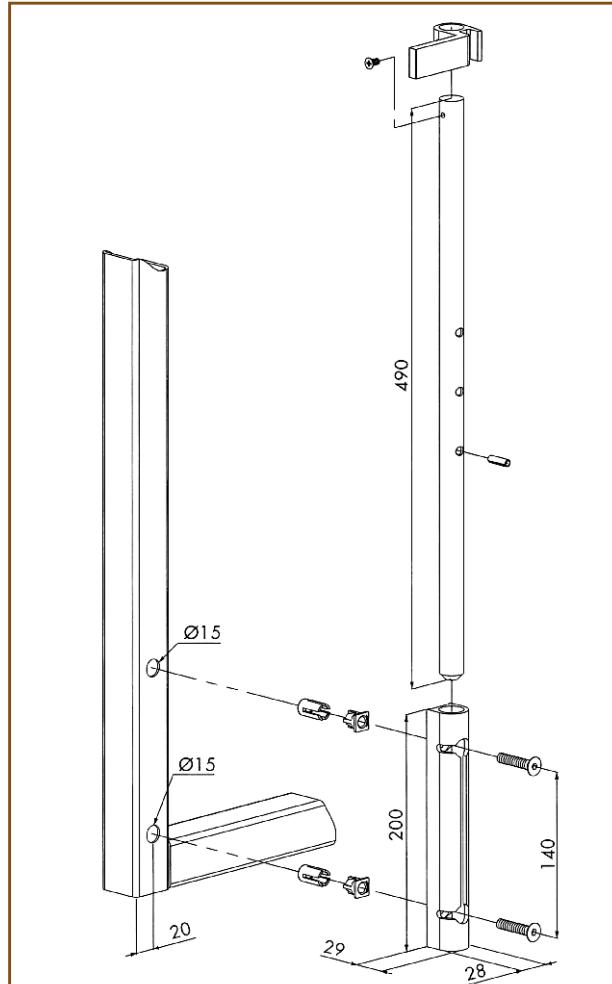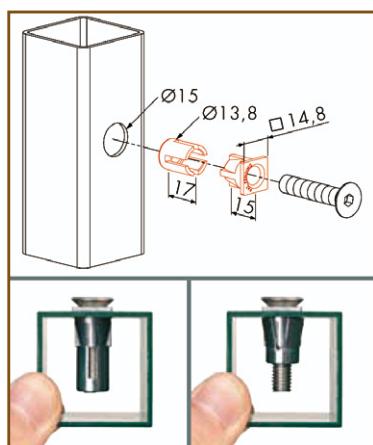


GRONDGRENDDEL

VERROU DE SOL



SUBY 405060

SUBY 6040

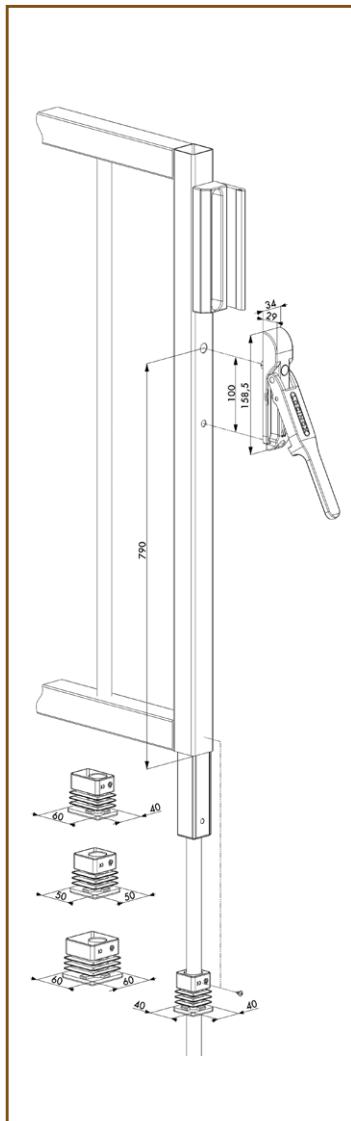

INWENDIGE GRONDGRENDDEL

- Inwendige grondgrendel in aluminium.
- Snelle en eenvoudige montage: 2 gaten.
- Gebruiksvriendelijke grendelbediening op manshoogte.
- Dieptevergrendeling: 120mm.
- Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100mm.
- Inwendige greneldrukveer voorkomt blokkering van de grendel.
- Voor poortprofielen: 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 60x40mm.

VERROU DE SOL INTEGRE

- Verrou de sol intégré en aluminium.
- Fixation rapide et simple: 2 trous.
- Manipulation très facile et très pratique, verrou de sol à hauteur d'homme.
- Verrouillage: 120mm.
- Réglage en hauteur de la tige: 100mm.
- Ressort de pression interne qui permet d'éviter le blocage de la tige (saleté dans la butée de sol).
- Uniquement pour profils de: 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 60x40mm.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

■	■	■	■	■
6005	6009	9005	ZILV	9010



GRONDGRENDDEL

VERROU DE SOL

VERGRENDELBARE GRONDGRENDDEL

- Vergrendelbare grondgrendel met cilinder.
- Zelfde boorpatroon als VSF en VSA.
- Gelijke sleutel met poortslot mogelijk.
- Dieptevergrendeling: 120mm.
- Hoogteinstelbaarheid van de grendel in 3 posities: per 50mm instelbaar.
- De keydrop is voorzien van een cilinderslot, waarmee een poortvleugel in open of gesloten positie kan gesloten worden.
- Voor poortprofielen vanaf 40x40mm.


VERROU DE SOL VERROUILLABLE

- Verrou de sol verrouillable avec cylindre.
- Implantation identique au VSF et VSA.
- Possibilité de travailler avec une clé identique pour le verrou et la serrure de la porte.
- Verrouillage: 120mm.
- Réglage en hauteur sur 3 positions: 50mm / position.
- La porte peut être condamnée en position ouverte ou fermée.
- Pour profil de: 40x40mm ou plus.


Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:



6005 6009 9005 7016 ZILV

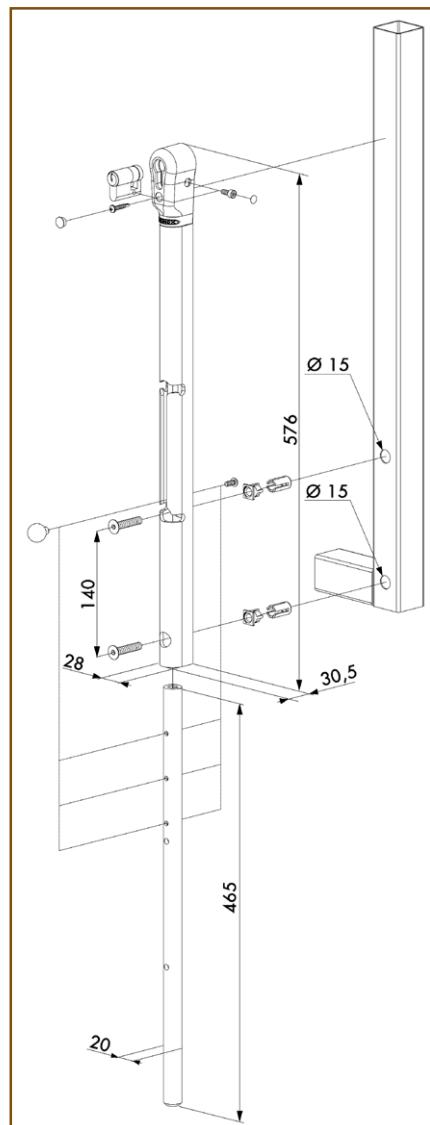

KEYDROP

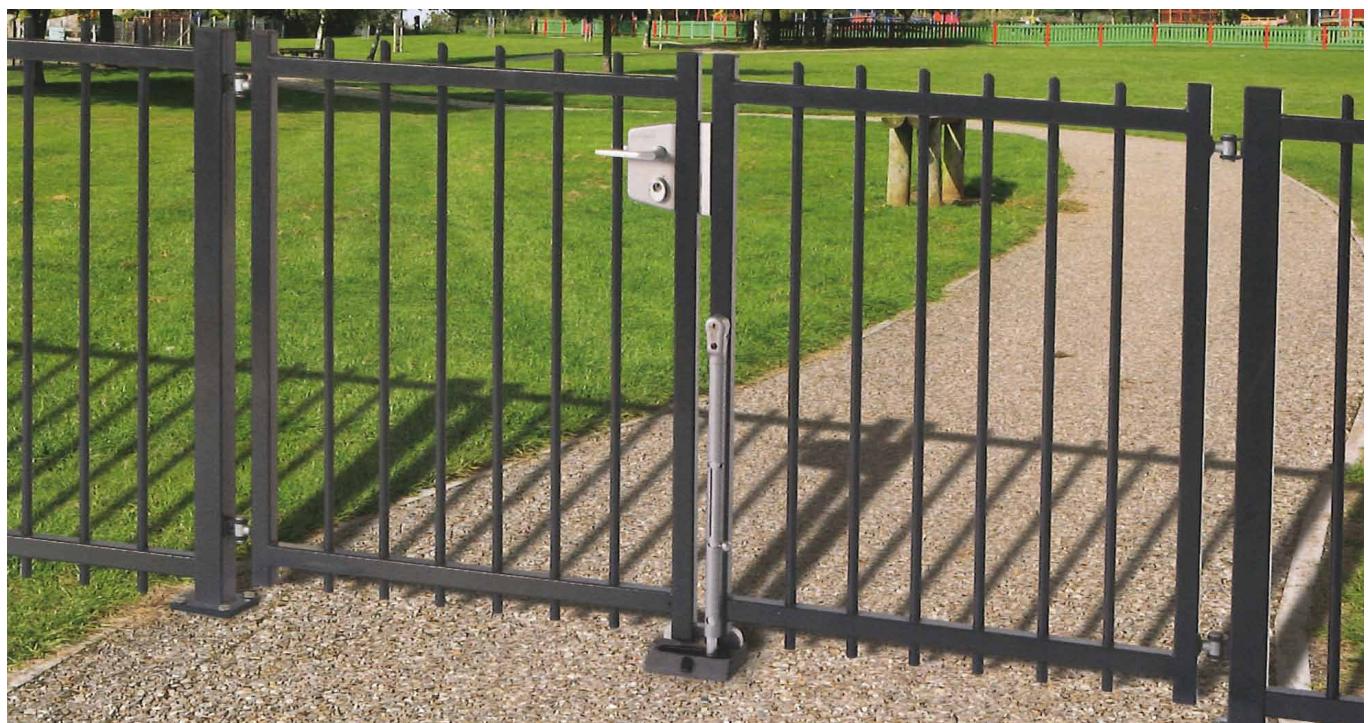


Smeedwerk -
Fer forgé

GRONDGRENDEL VERROU DE SOL




151NI

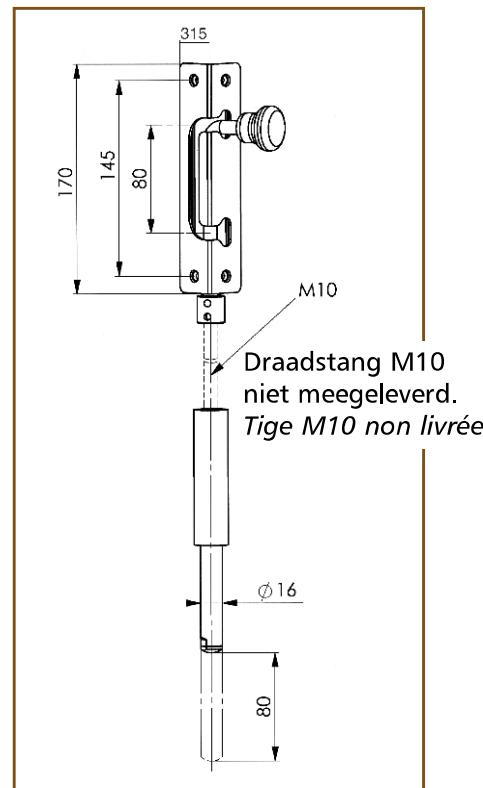

EGS

ECONOMISCHE GRONDPOT

- Economische grondpot.
- Eenvoudige en economische grondpot om in te betoneren.
- Zonder poortaanslag.
- Polypropyleen grondgrendelpot met warmbad-verzinkte bodemplaat.
- Voorzien van afwateringsgat.
- Voor grondgrendels met een maximale as-diameter van 20mm.

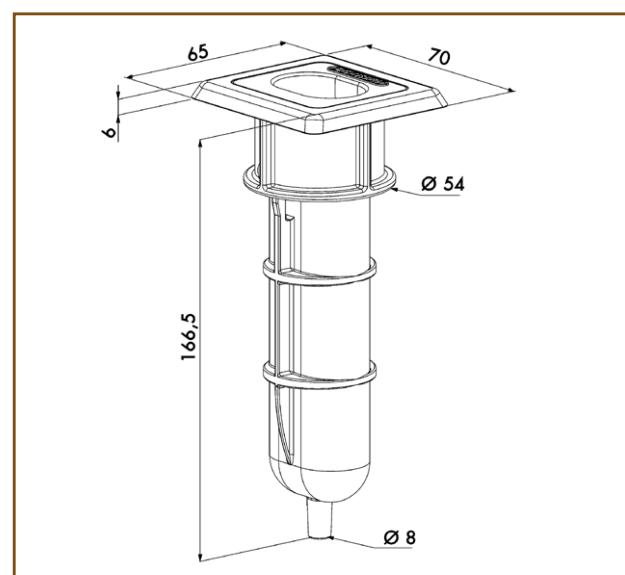

SABOT DE SOL ECONOMIQUE


- Sabot de sol économique.
- Sabot de sol simple, économique et facile à installer dans le béton.
- Sans butée.
- Bac en polypropylène et base en acier galvanisé à chaud.
- Avec évacuation pour nettoyage.
- Pour verrous de sol avec un axe de diamètre 20mm maximum.

GRONDSTOP

BUTEE DE SOL


Grondstop.

Butée de sol.

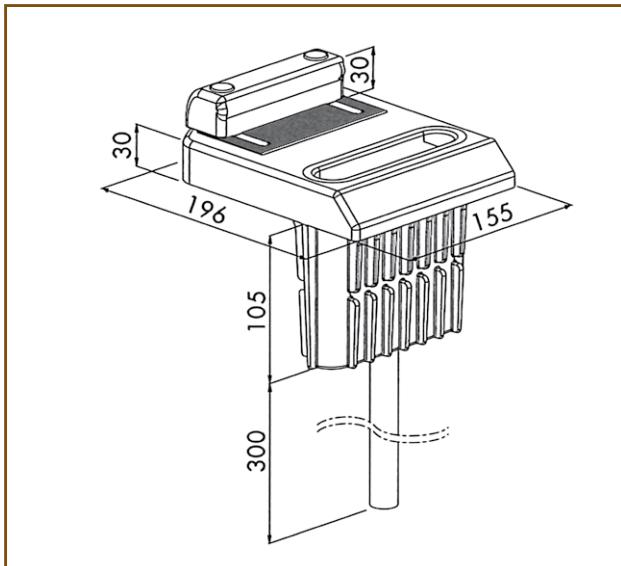

BUTEE DE SOL EXCENTREE

- Polyéthylène renforcés fibres de verre.
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol montés en applique (VSA - VSF - ELECTRADROP - KEYDROP).
- Butée réglable de 40mm à 60mm (profil du portail).
- Pattes à sceller dans le sol.
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage.
- Fourni avec tuyau de drainage.

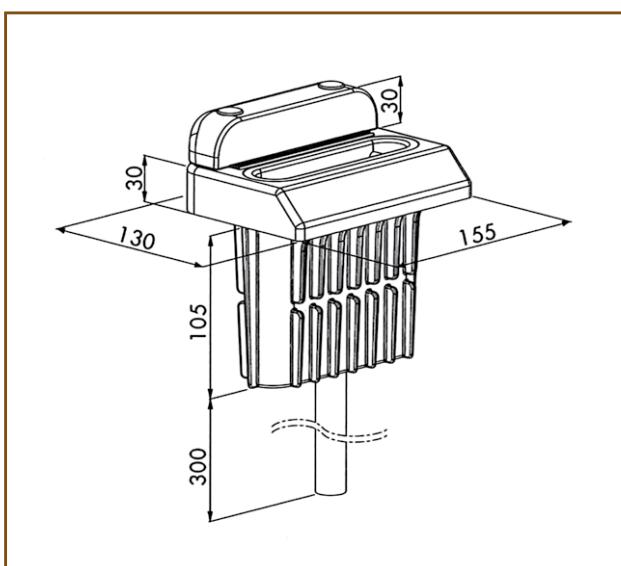

BUTEE DE SOL CENTREE

- Polyéthylène renforcés fibres de verre.
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol intégrés (Suby).
- Butée réglable de 40mm à 60mm (profil du portail).
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage.
- Fourni avec tuyau de drainage.



OGS

NIET GECENTREERDE GRONDSTOP

- Glasvezel versterkt polyethyleen.
- Enkel geschikt voor opbouw grondgrendels (VSA - ELECTRADROP - KEYDROP).
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60mm profielen.
- Stalen verankeringspinnen in Dacromet voor betonverankering.
- Polyamide verwijderbare reinigingspot.
- Voorzien van afwateringsslang.



CGS

GECENTREERDE GRONDSTOP


- Glasvezel versterkt polyethyleen.
- Enkel geschikt voor inwendige grondgrendels (Suby).
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60mm profielen.
- Polyamide verwijderbare reinigingspot.
- Voorzien van afwateringsslang.

POORTSTOP BUTEE ZINGUEE

Poortstop in aluminium.
Boutoir en aluminium.




363

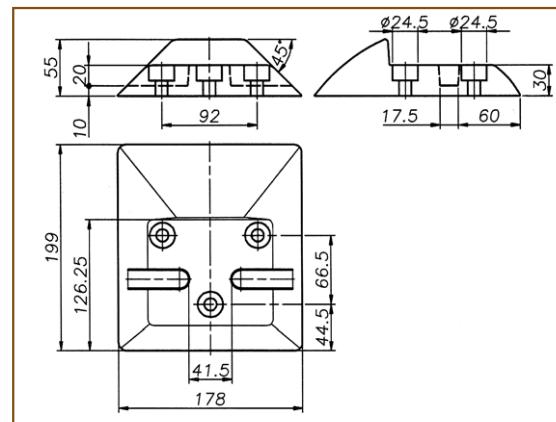


Poortstop verzinkt.
Butée zinguée.




F40S

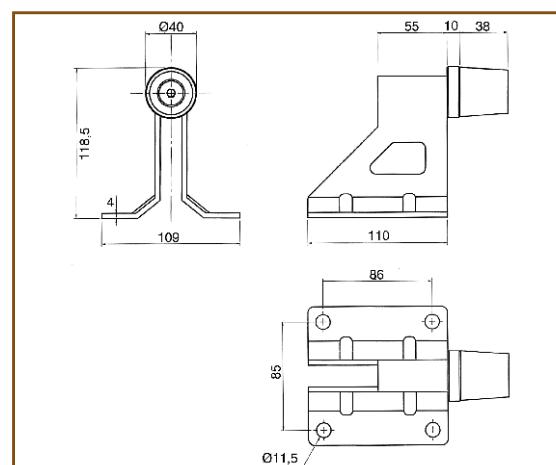

F105BP

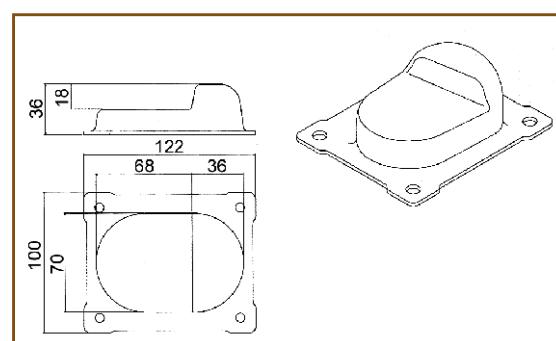


NO146

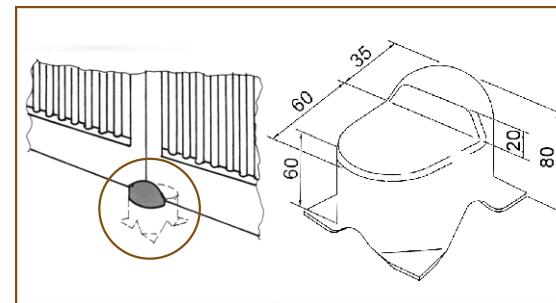


POORTSTOP BUTEE ZINGUEE

Poortstop in inox.
Butée en inoxydable.

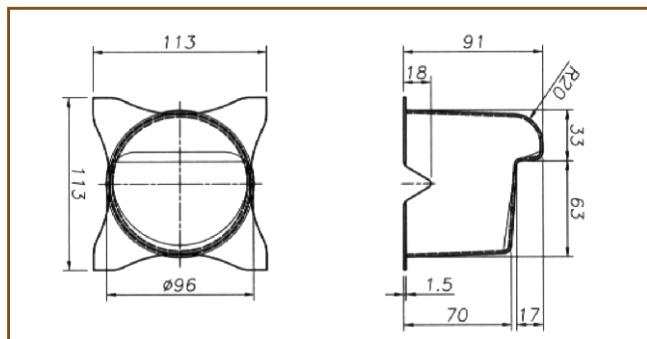


170I

Poortaanslag met 3 gebruiksmogelijkheden.
Butée à fixer triple fonction.

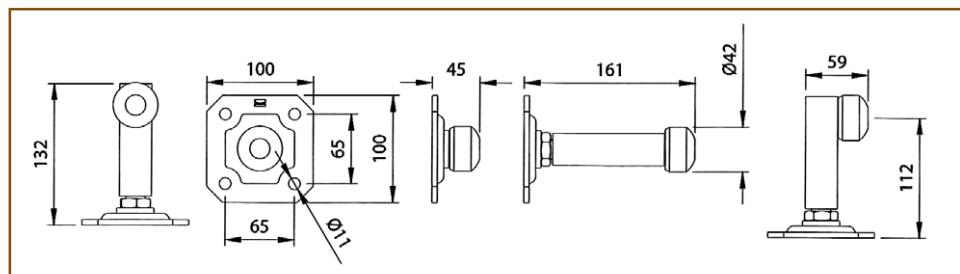


201

Schokdempende poortaanslag voor schuifpoorten.
Boutoir de fin de course amorti avec base à visser.

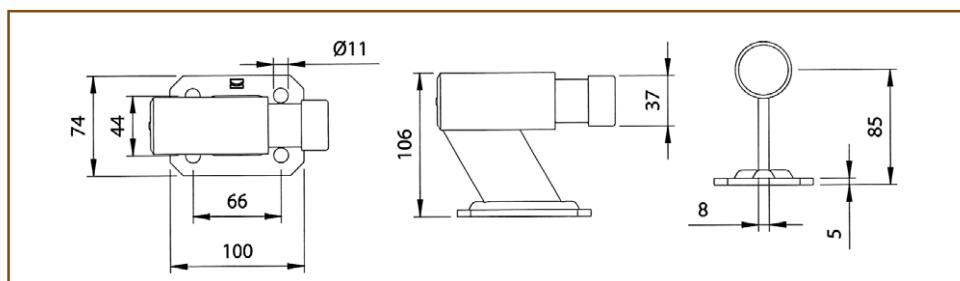

202F-A

Poortaanslag voor draaihekkens.
Boutoir de fin de course avec base à visser.

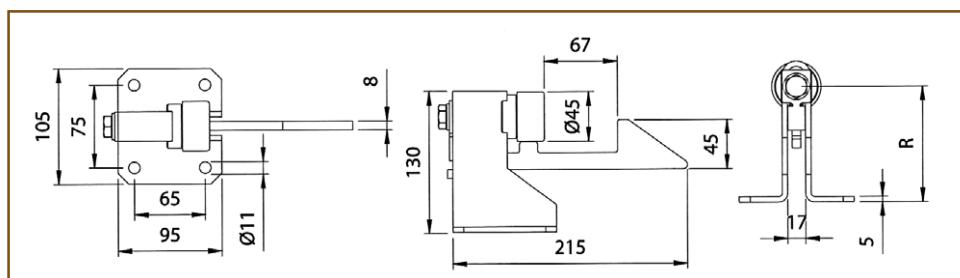

202F-B